

Elektro-permanente magneetsystemen



Uw dealer:

HAGRO
| precisie bv

QUAD
~~**EXTRA**~~

QUAD EXTRA is gebaseerd op een exclusief patent waarmee een magnetisch veld gecreëerd wordt, middels een modulaire maar solide polariseerbare plaat, in de monolitische structuur gefixeerd door middel van speciale sterke conische schroeven. **Door geen aanvullende verbindingselementen te gebruiken, is stabiel en betrouwbaar gebruik langdurig gegarandeerd.**

1 Monolitisch stalen frame

Uitstekende stabiliteit verzekert hoge spankracht en betrouwbaarheid, gedurende lange tijd.

2 Solide polariseerbare plaat uit één stuk

Het polariseerbare oppervlak bestaat uit één metalen plaat voor grotere uniformiteit en stabiliteit in gebruik. De stalen strips tussen de vierkante magneetpolen zijn een integraal onderdeel van de magneetplaat o.a. voor afstandskalibers.

3 Gehard stalen dubbeldraads conische schroeven

Voor het stabiel en uniform bevestigen van de plaat met magneetpolen in het frame, het monteren van vaste en/of beweegbare magneetpool-verlengingen of speciale accessoires (M8) voor iedere toepassing.

4 Zijdelingse spangleuf



Op de korte kant van de magneetplaat, voor snelle en eenvoudige bevestiging op het machinebed.

5 M10 schroefgaten

Voor o.a. mechanische aanslag(en) ter referentie.

6 Snelkoppeling

Pasklaar, veilig en waterdicht voor snelle verbinding met de bedieningseenheid (controller) ter aansturing.

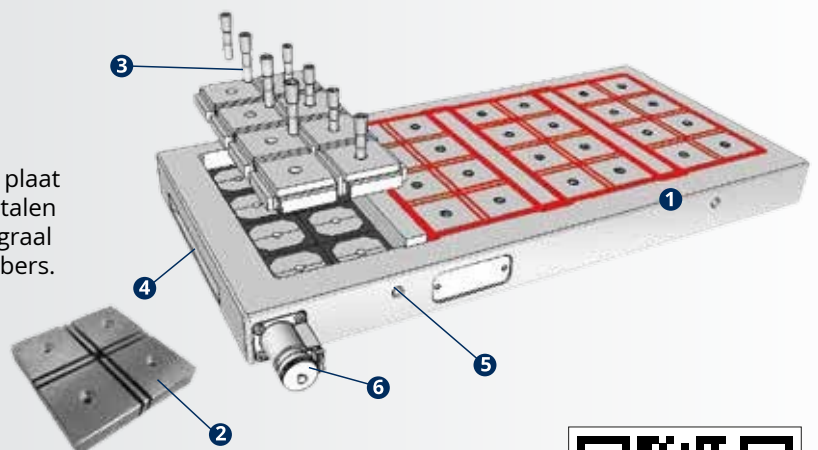

TecnoMagnete catalogus
Bekijk de complete serie!

QUAD EXTRA

4 Uitvoeringen
Breed toepasbaar


Geldig van oktober t/m december 2024

PROMO BIMU 2024

| | |
|------------|---------------|
| ▶ 400x600 | 16 TON |
| ▶ 400x800 | 20 TON |
| ▶ 500x800 | 24 TON |
| ▶ 600x1000 | 34 TON |

PROMOTIE MAGNEETPLATEN

| Artikelnr. | Afmetingen | | | | Polen | Spankracht | Van | Voor |
|--------------|------------|------|----|----|-------|------------|----------------------|------------------|
| | A | B | C | D | | | | |
| Magneetplaat | mm | mm | mm | mm | n. | Kg | Bruto | Actie |
| QX406HE50T51 | 400 | 620 | 51 | 50 | 40 | 16000 | € 4.189,- | € 3.300,- |
| QX408HE50T51 | 400 | 780 | 51 | 50 | 50 | 20000 | € 4.883,- | € 3.900,- |
| QX508HE50T51 | 470 | 780 | 51 | 50 | 60 | 24000 | € 5.623,- | € 4.400,- |
| QX610HE50T51 | 600 | 1040 | 51 | 50 | 84 | 33600 | € 9.274,- | € 7.200,- |

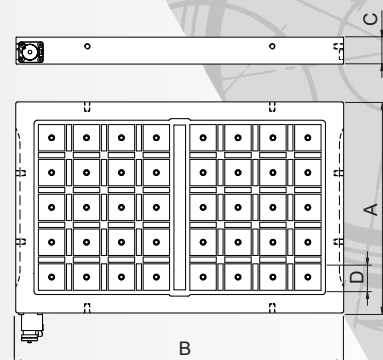


PROMOTIE BESTURINGSEENHEID

| Artikelnr. | Omschrijving | Van | Voor |
|------------|---|----------------------|------------------|
| ST200FB1CH | 1-kanaals controller 400V 50Hz Afstandsbediening (5 mtr kabel) UCS magneet-saturatie controle DB9 machine interface Contacten voor serie-schakeling | € 1.568,- | € 1.250,- |



PROMOTIE POOLVERLENGINGEN

| Artikelnr. | Omschrijving | Van | Voor |
|------------|--|--------------------|----------------|
| PFR50/32 | Magneetpool verlenging Ø50 M8 vaste versie | € 16,00 | € 12,50 |
| RMP50/32 | Magneetpool verlenging Ø50 M8 beweegbaar | € 73,00 | € 57,50 |

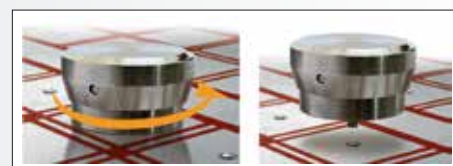

| Voordelen van beweegbare magneetpool verlengingen RMP50/32 | |
|---|---|
| Hogere proceszekerheid, Simpel te reinigen; minder onderhoud | Biedt volledige bescherming tegen spanen, koelmiddel en mechanische verstoringen. |
| Magnetische spankracht is 20% hoger | Verend mechanisme met dubbele laag geleidt 20% meer magneetflux dan de vaste versies. |
| Vorkomt positioneer-fouten | Ronde geometrie met vering creëert optimaal contactoppervlak met uw werkstuk, zodat het magnetisme beter in het werkstuk kan komen. |



PROMO10/24



Elektro-permanente magneetsystemen



Hagro Precisie BV

Industriepark 18
5374 CM Schaijk
+31 0486-462424
hagro@hagro.nl

← Uw dealer

