



Pag. 4-5




**CUBO QUADRO
PREFINITO E FINITO HTL**

Pag. 6-7




**CUBO A SPALLA RASENTE
PREFINITO E FINITO HTL**

Pag. 8-9




**CUBO QUADRO
PREFINITO E FINITO**

Pag. 10-11




**CUBO RETTANGOLARE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 12-13




**CUBO A SPALLA RASENTE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 14-15




**CUBO A SPALLA SPORGENTE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 16-17




**CUBO A SPALLA DISASSATA
PREFINITO E FINITO**

Pag. 18-19




**CUBO A CROCE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 20-21




**CUBO ESAGONALE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 22-23




**CUBO OTTAGONALE
PREFINITO E FINITO**

Pag. 24-27




**CUBO QUADRO
CON RETICOLO**

Pag. 28-31




**CUBO A SPALLA RASENTE
CON RETICOLO**

Pag. 32




**CUBO QUADRO
CON CAVEA "T"**

Pag. 33




**CUBO A SPALLA
CON CAVEA "T"**

Pag. 34




**CUBO QUADRO
PER SOPRAPIASTRE**

Pag. 35




**CUBO A SPALLA RASENTE
PER SOVRAPIASTRE**

Pag. 36




**CUBO PER
PALLET A CAMBIO RAPIDO**


Pag. 37



**CUBO PER
PALLET A CAMBIO RAPIDO**


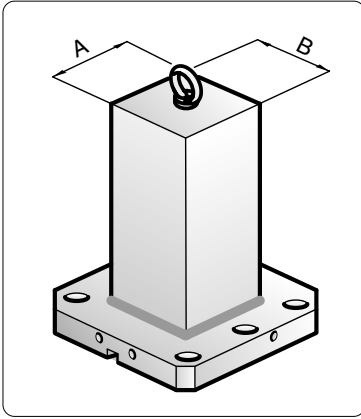


NOTE

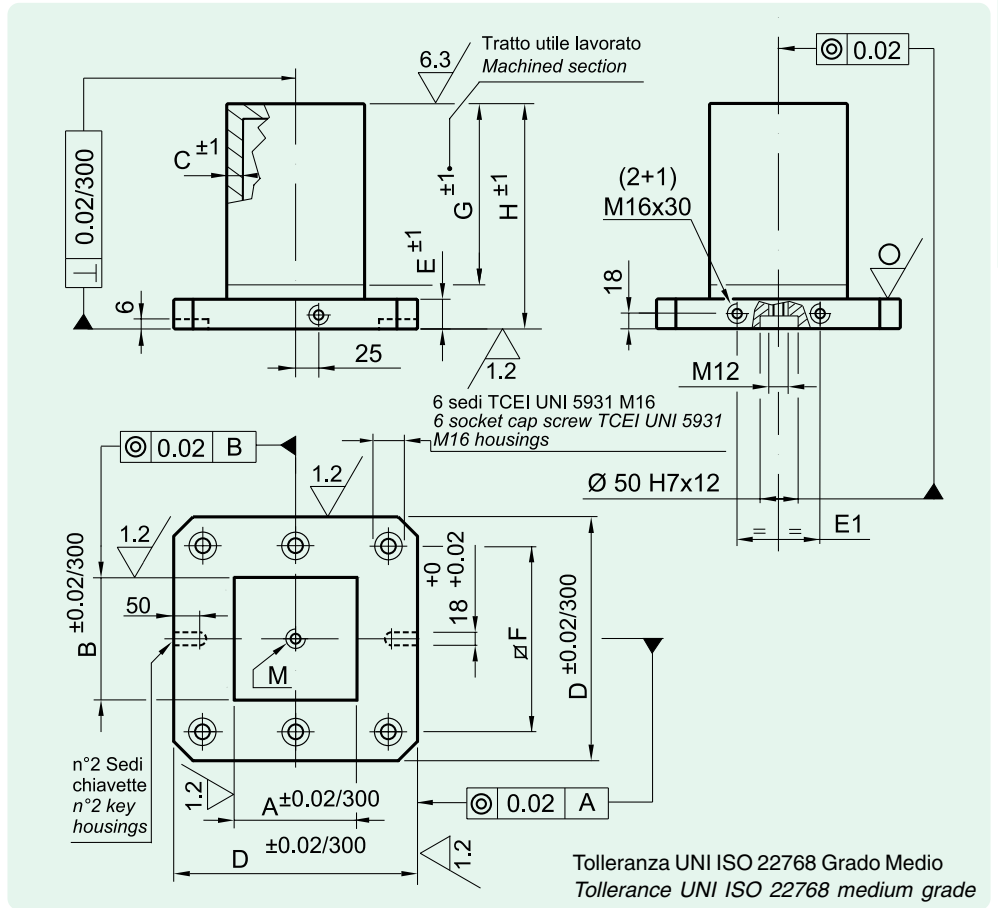

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M			daN - Kg	Euro
J 02 320 S	320	100	100	17	27	50	252	400	450	12			40	-
J 02 321 S	320	150	150	17	27	50	252	400	450	12			50	
J 02 400 S	400	150	150	22	32	55	320	500	570	16			90	
J 02 401 S	400	250	250	22	32	55	320	500	570	16			140	
J 02 402 S	400	200	200	22	32	55	320	600	670	16			130	
J 02 403 S	400	250	250	22	32	55	320	600	670	16			150	
J 02 500 S	500	200	200	22	37	75	400	600	670	16			160	
J 02 501 S	500	250	250	22	37	75	400	600	670	16			180	
J 02 502 S	500	250	250	22	37	75	400	700	770	16			200	
J 02 503 S	500	350	350	22	37	75	400	700	770	16			260	
J 02 630 S	630	300	300	22	37	100	500	800	870	20			290	
J 02 631 S	630	350	350	22	37	100	500	800	870	20			330	
J 02 632 S	630	350	350	22	37	100	500	900	970	20			350	
J 02 633 S	630	450	450	22	37	100	500	900	970	20			430	
J 02 800 S	800	450	450	27	42	135	640	820	900	24			560	
J 02 801 S	800	550	550	27	42	135	640	820	900	24			660	

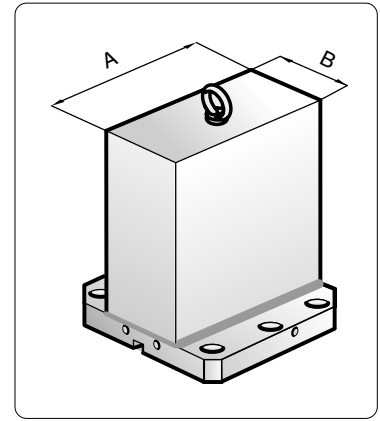
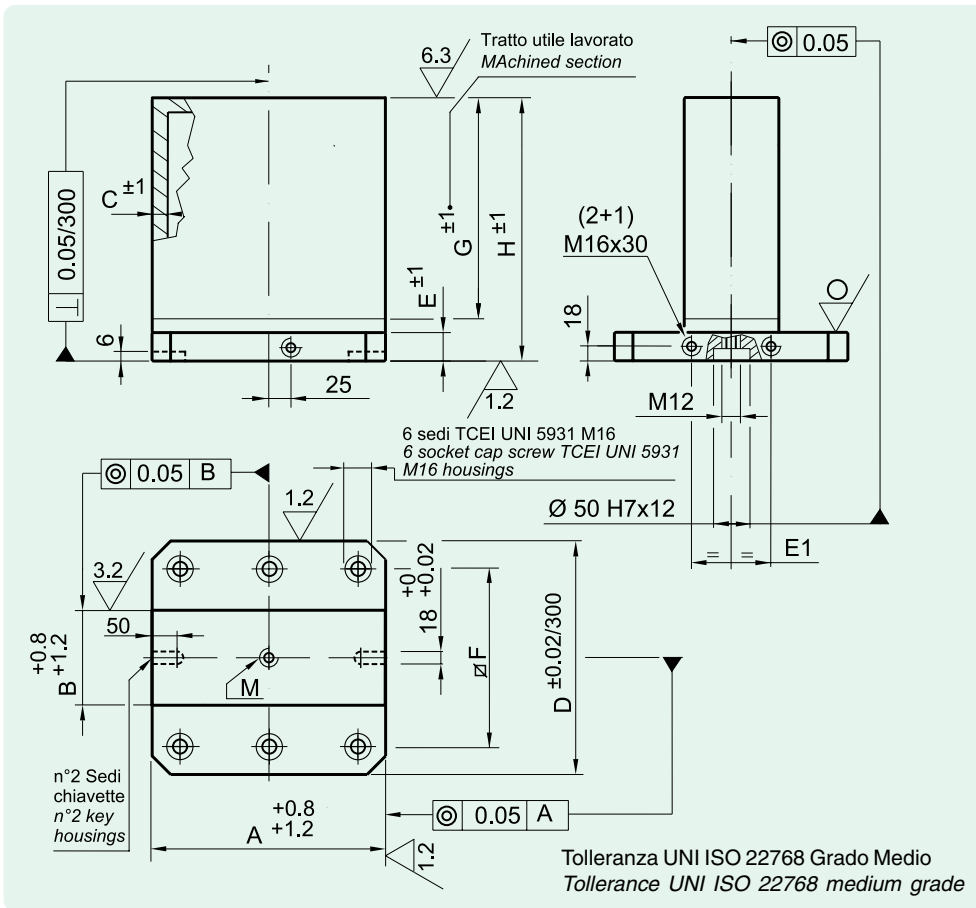


NOTE

JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilized

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 35 320 S	320	320	80	17	27	50	252	400	450	12	70	-
J 35 321 S	320	320	120	17	27	50	252	400	450	12	70	-
J 35 400 S	400	400	100	22	32	55	320	500	570	16	130	-
J 35 401 S	400	400	150	22	32	55	320	500	570	16	140	-
J 35 402 S	400	400	100	22	32	55	320	600	670	16	150	-
J 35 403 S	400	400	150	22	32	55	320	600	670	16	160	-
J 35 500 S	500	500	120	22	37	75	400	600	670	16	210	-
J 35 501 S	500	500	200	22	37	75	400	600	670	16	230	-
J 35 502 S	500	500	120	22	37	75	400	700	770	16	230	-
J 35 503 S	500	500	200	22	37	75	400	700	770	16	260	-
J 35 630 S	630	630	200	22	37	100	500	800	870	20	360	-
J 35 631 S	630	630	250	22	37	100	500	800	870	20	380	-
J 35 632 S	630	630	200	22	37	100	500	900	970	20	390	-
J 35 633 S	630	630	250	22	37	100	500	900	970	20	410	-
J 35 800 S	800	800	250	27	42	135	640	820	900	24	620	-
J 35 801 S	800	800	300	27	42	135	640	820	900	24	640	-

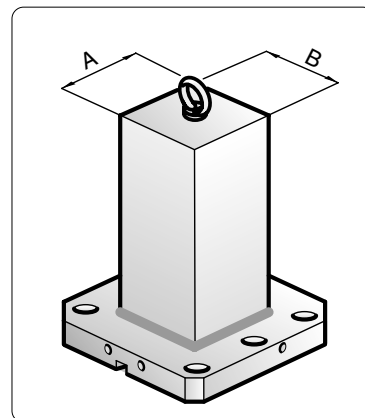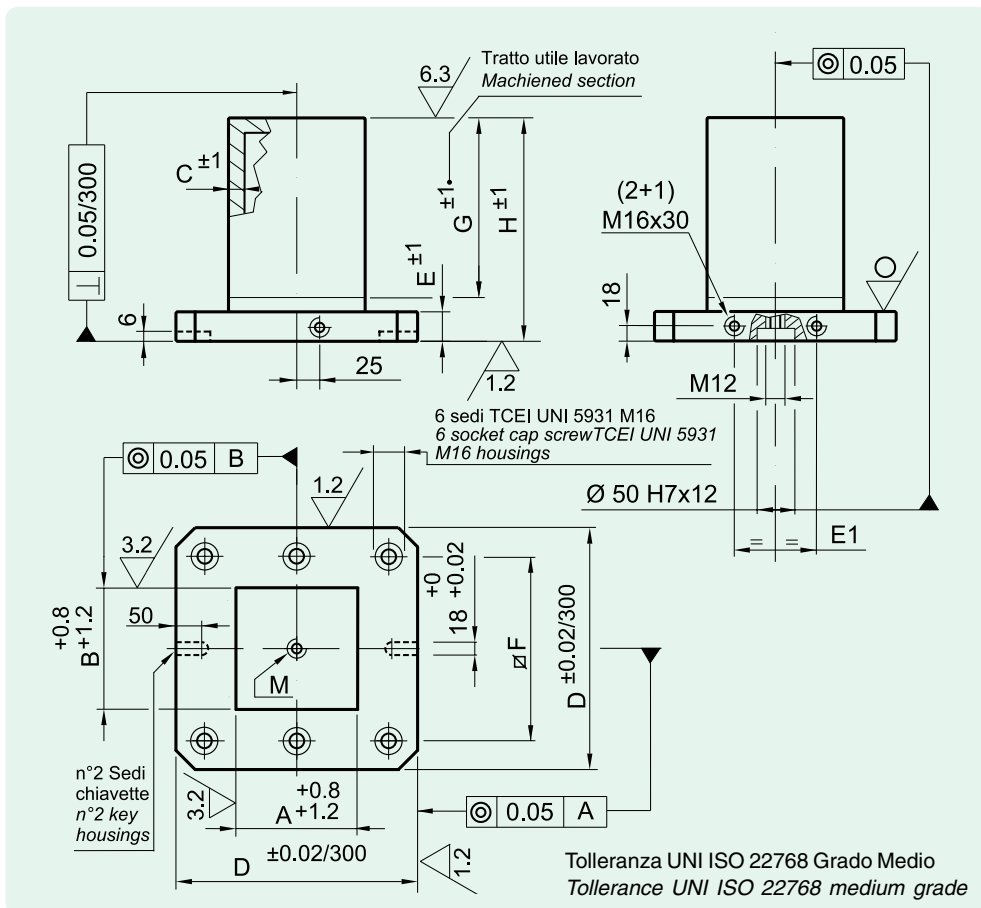

NOTE



MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 1002 welded stabilised



COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 03 320 S	320	100	100	27	27	50	252	400	450	12	50	-
J 03 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 03 400 S	400	150	150	32	32	55	320	500	570	16	110	-
J 03 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	170	-
J 03 402 S	400	200	200	32	32	55	320	600	670	16	160	-
J 03 403 S	400	250	250	32	32	55	320	600	670	16	200	-
J 03 500 S	500	200	200	32	37	75	400	600	670	16	190	-
J 03 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	230	-
J 03 502 S	500	250	250	32	37	75	400	700	770	16	250	-
J 03 503 S	500	350	350	32	37	75	400	700	770	16	340	-
J 03 630 S	630	300	300	32	37	100	500	800	870	20	400	-
J 03 631 S	630	350	350	32	37	100	500	800	870	20	450	-
J 03 632 S	630	350	350	32	37	100	500	900	970	20	490	-
J 03 633 S	630	450	450	32	37	100	500	900	970	20	620	-
J 03 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	680	-
J 03 801 S	800	550	550	37	42	135	640	820	900	24	810	-

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 03 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 03 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	170	-
J 03 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	230	-
J 03 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	450	-
J 03 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	680	-

MATERIAL - Alluminio P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 03 321 A	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	20	-
J 03 401 A	400	250	250	32	32	55	320	500	570	12	60	-
J 03 501 A	500	250	250	32	37	75	400	600	770	16	90	-
J 03 631 A	630	350	350	37	37	100	500	800	970	20	170	-
J 03 800 A	800	450	450	37	47	135	640	820	900	24	240	-

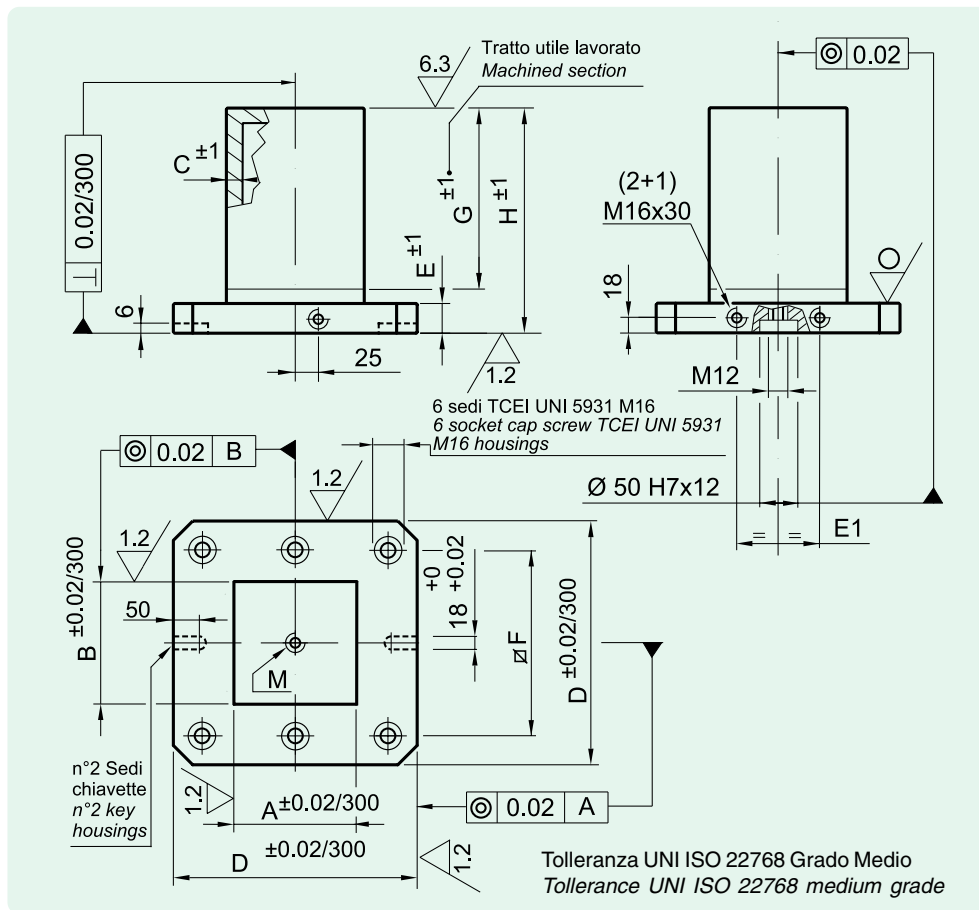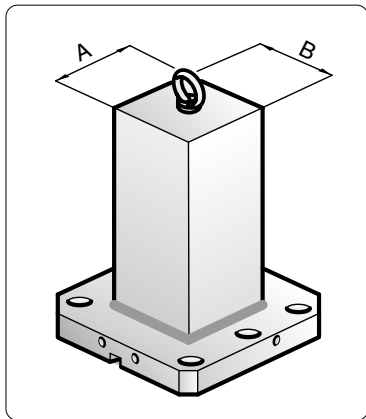

NOTE



MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised



COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 04 320 S	320	100	100	27	27	50	252	400	450	12	50	-
J 04 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 04 400 S	400	150	150	32	32	55	320	500	570	16	110	-
J 04 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	170	-
J 04 402 S	400	200	200	32	32	55	320	600	670	16	160	-
J 04 403 S	400	250	250	32	32	55	320	600	670	16	200	-
J 04 500 S	500	200	200	32	37	75	400	600	670	16	190	-
J 04 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	230	-
J 04 502 S	500	250	250	32	37	75	400	700	770	16	250	-
J 04 503 S	500	350	350	32	37	75	400	700	770	16	340	-
J 04 630 S	630	300	300	32	37	100	500	800	870	20	400	-
J 04 631 S	630	350	350	32	37	100	500	800	870	20	450	-
J 04 632 S	630	350	350	32	37	100	500	900	970	20	490	-
J 04 633 S	630	450	450	32	37	100	500	900	970	20	620	-
J 04 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	680	-
J 04 801 S	800	550	550	37	42	135	640	820	900	24	810	-

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 04 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 04 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	170	-
J 04 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	230	-
J 04 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	450	-
J 04 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	680	-

MATERIAL - Alluminio P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 weldwe and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 04 321 A	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	20	-
J 04 401 A	400	250	250	32	32	55	320	500	570	12	60	-
J 04 501 A	500	250	250	32	37	75	400	600	770	16	90	-
J 04 631 A	630	350	350	37	37	100	500	800	970	20	170	-
J 04 800 A	800	450	450	37	47	135	640	820	900	24	240	-

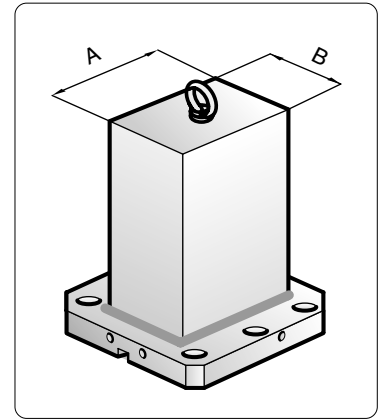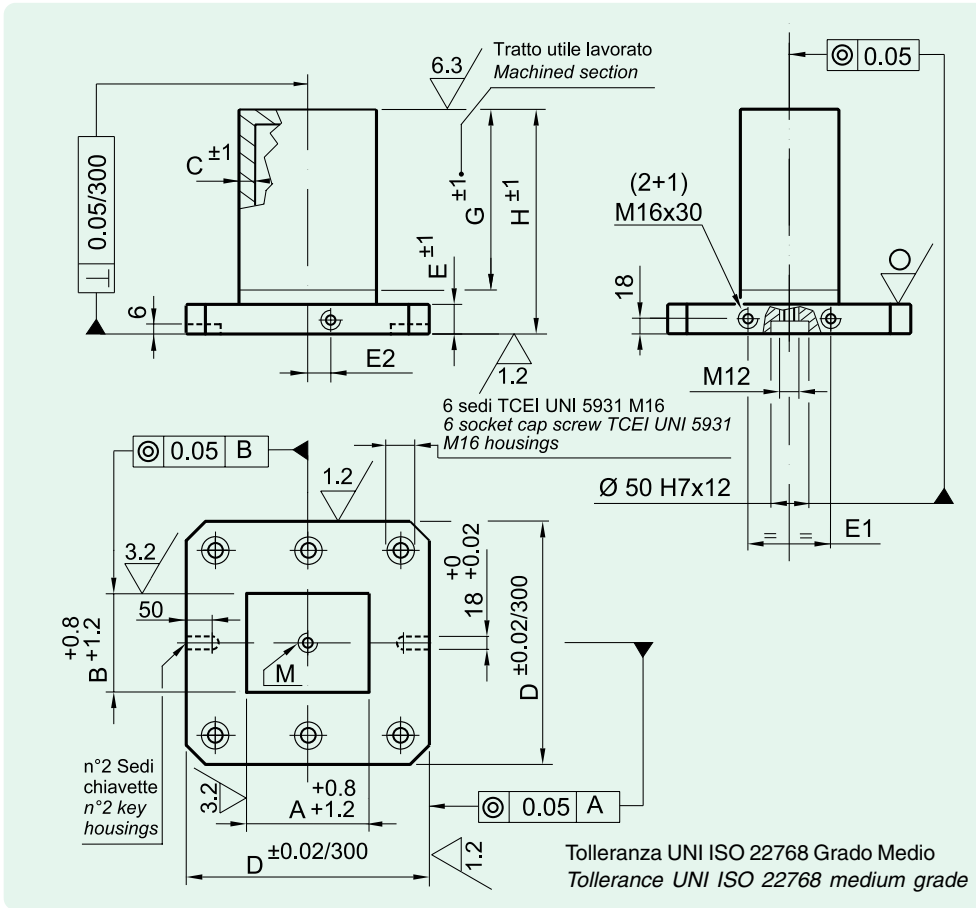

NOTE



JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 07 320 S	320	200	80	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 07 321 S	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12	70	-
J 07 400 S	400	250	100	32	32	55	320	500	570	16	120	-
J 07 401 S	400	250	150	32	32	55	320	500	570	16	140	-
J 07 402 S	400	250	100	32	32	55	320	600	670	16	140	-
J 07 403 S	400	250	150	32	32	55	320	600	670	16	160	-
J 07 500 S	500	300	120	32	37	75	400	600	670	16	190	-
J 07 501 S	500	350	200	32	37	75	400	600	670	16	270	-
J 07 502 S	500	300	120	32	37	75	400	700	770	16	210	-
J 07 503 S	500	350	200	32	37	75	400	700	770	16	290	-
J 07 630 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20	390	-
J 07 631 S	630	450	250	37	37	100	500	800	870	20	450	-
J 07 632 S	630	400	200	37	37	100	500	900	970	20	420	-
J 07 633 S	630	450	250	37	37	100	500	900	970	20	490	-
J 07 800 S	800	450	250	37	42	135	640	820	900	24	560	-
J 07 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24	620	-

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 07 321 A	320	200	120	27	27	50	252	400	450	12	30	-
J 07 401 A	400	250	150	32	32	55	320	500	570	12	50	-
J 07 501 A	500	350	200	32	37	75	400	600	770	16	90	-
J 07 631 A	630	450	250	37	37	100	500	800	970	20	160	-
J 07 800 A	800	500	300	37	47	135	640	820	900	24	220	-

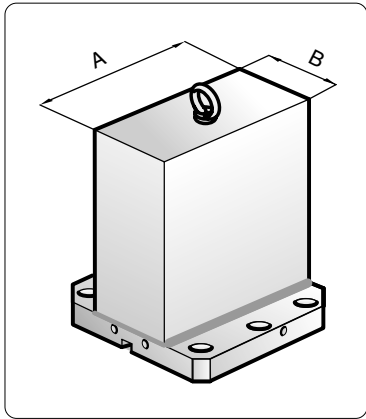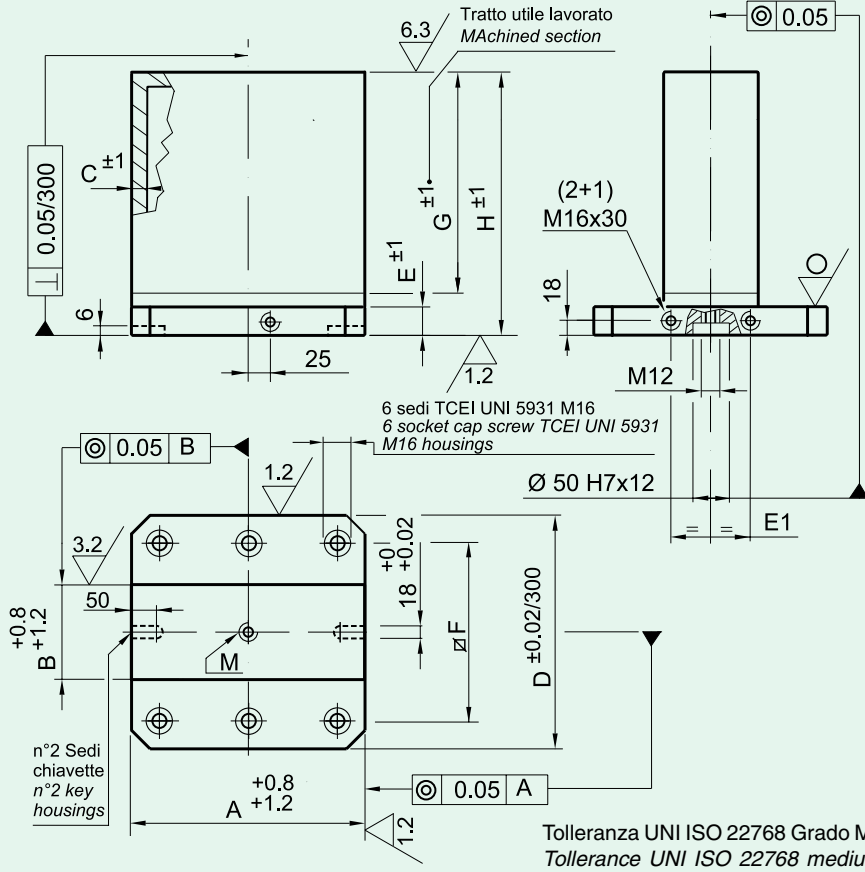

NOTE



MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised



COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 05 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12	90	-
J 05 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	
J 05 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16	170	
J 05 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	190	
J 05 402 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16	190	
J 05 403 S	400	400	150	32	32	55	320	600	670	16	210	
J 05 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16	260	
J 05 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	300	
J 05 502 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16	290	
J 05 503 S	500	500	200	32	37	75	400	700	770	16	330	
J 05 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20	520	
J 05 631 S	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20	550	
J 05 632 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20	560	
J 05 633 S	630	630	250	37	37	100	500	900	970	20	600	
J 05 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24	760	
J 05 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	790	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 05 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	
J 05 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	190	
J 05 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	300	
J 05 631 C	630	630	250	37	37	100	500	800	870	20	550	
J 05 800 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	790	

MATERIAL - Alluminio PA [Si] Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium PA [Si] Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 05 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	30	
J 05 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12	60	
J 05 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16	100	
J 05 631 A	630	630	250	37	37	100	500	800	970	20	190	
J 05 800 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24	280	

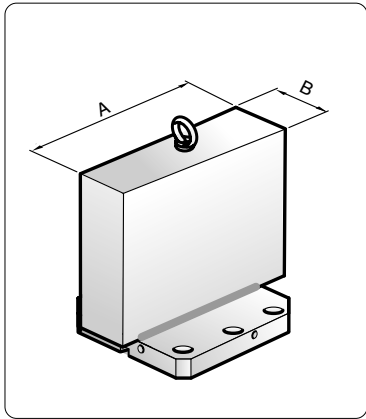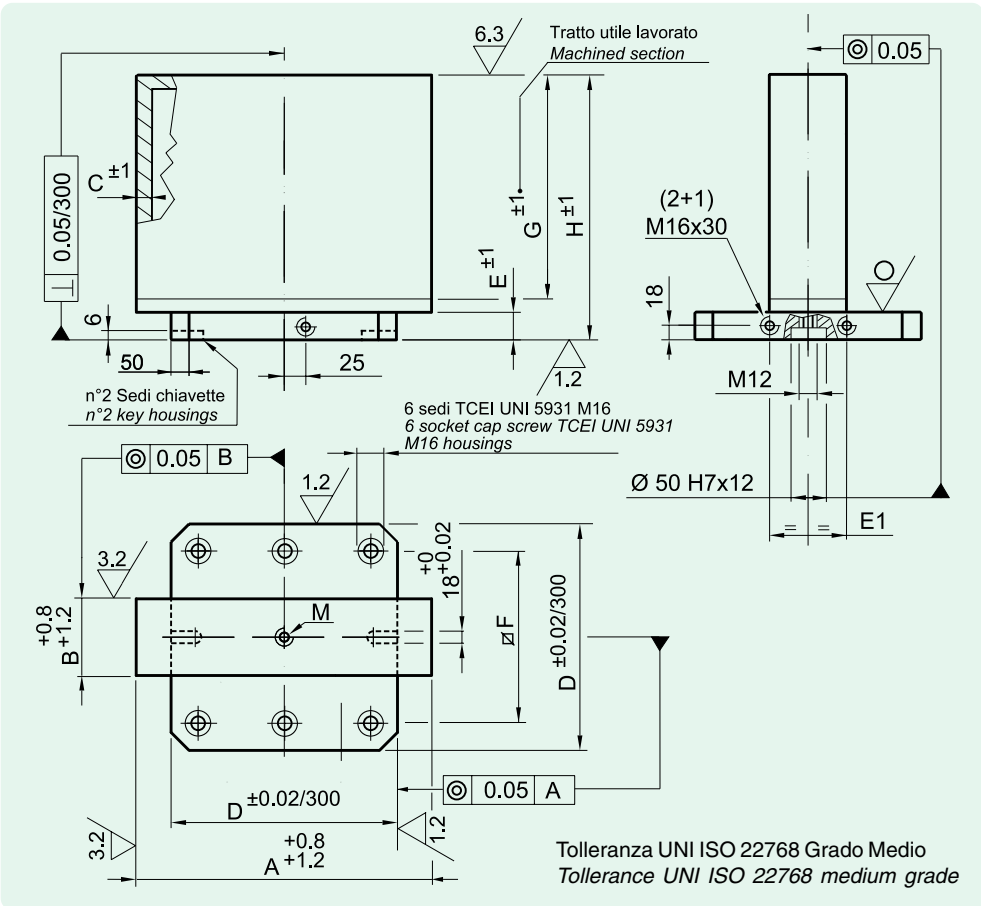

NOTE



JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 09 320 S	320	400	80	27	27	50	252	400	450	12	100	-
J 09 321 S	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12	120	
J 09 400 S	400	500	100	32	32	55	320	500	570	16	200	
J 09 401 S	400	500	150	32	32	55	320	500	570	16	220	
J 09 402 S	400	500	100	32	32	55	320	600	670	16	220	
J 09 403 S	400	500	150	32	32	55	320	600	670	16	250	
J 09 500 S	500	630	120	32	37	75	400	600	670	16	310	
J 09 501 S	500	630	200	32	37	75	400	600	670	16	350	
J 09 502 S	500	630	120	32	37	75	400	700	770	16	340	
J 09 503 S	500	630	200	32	37	75	400	700	770	16	390	
J 09 630 S	630	800	200	37	37	100	500	800	870	20	610	
J 09 631 S	630	800	250	37	37	100	500	800	870	20	650	
J 09 632 S	630	800	200	37	37	100	500	900	970	20	660	
J 09 633 S	630	800	250	37	37	100	500	900	970	20	700	
J 09 800 S	800	1000	250	37	42	135	640	820	900	24	870	
J 09 801 S	800	1000	300	37	42	135	640	820	900	24	910	

MATERIAL - Alluminio P A | Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A | Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 09 321 A	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12	40	
J 09 401 A	400	500	150	32	32	55	320	500	570	12	70	
J 09 501 A	500	630	200	32	37	75	400	600	770	16	120	
J 09 631 A	630	800	250	37	37	100	500	800	970	20	220	
J 09 801 A	800	1000	300	37	47	135	640	820	900	24	320	

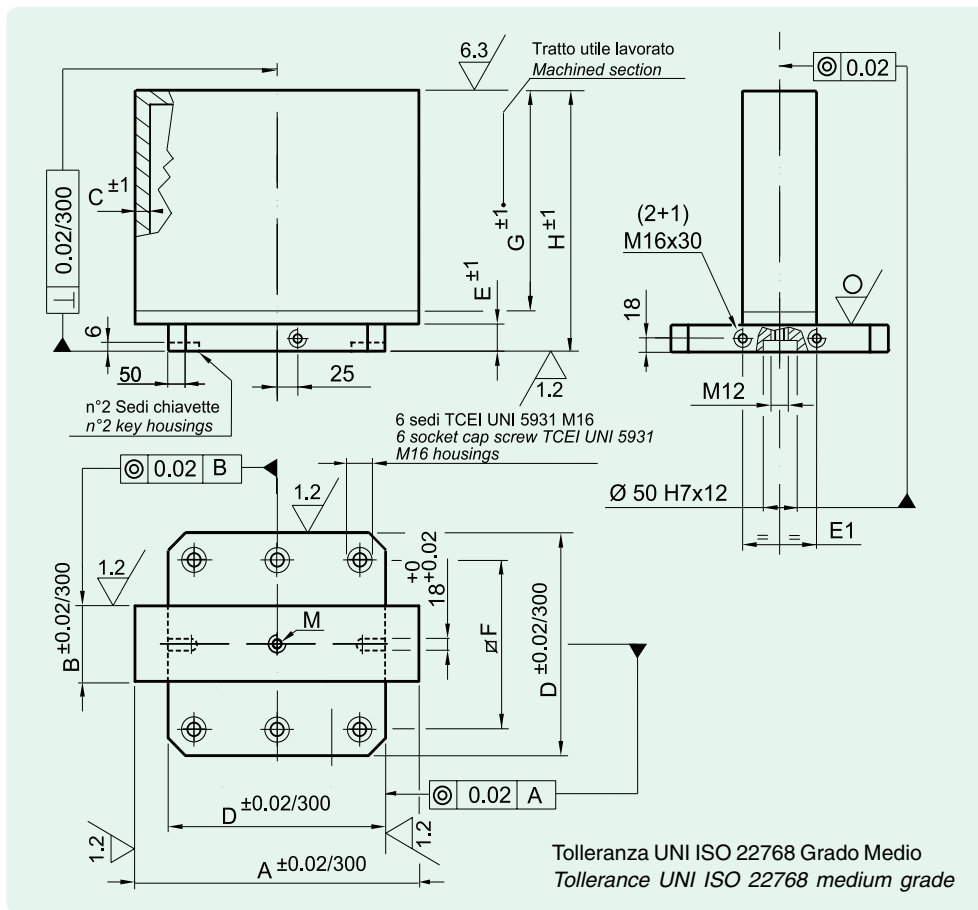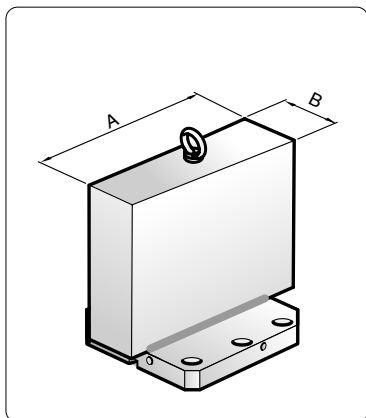

NOTE





MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M			daN - Kg	Euro
J 10 320 S	320	400	80	27	27	50	252	400	450	12			100	-
J 10 321 S	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12			120	
J 10 400 S	400	500	100	32	32	55	320	500	570	16			200	
J 10 401 S	400	500	150	32	32	55	320	500	570	16			220	
J 10 402 S	400	500	100	32	32	55	320	600	670	16			220	
J 10 403 S	400	500	150	32	32	55	320	600	670	16			250	
J 10 500 S	500	630	120	32	37	75	400	600	670	16			310	
J 10 501 S	500	630	200	32	37	75	400	600	670	16			350	
J 10 502 S	500	630	120	32	37	75	400	700	770	16			340	
J 10 503 S	500	630	200	32	37	75	400	700	770	16			390	
J 10 630 S	630	800	200	37	37	100	500	800	870	20			610	
J 10 631 S	630	800	250	37	37	100	500	800	870	20			650	
J 10 632 S	630	800	200	37	37	100	500	900	970	20			660	
J 10 633 S	630	800	250	37	37	100	500	900	970	20			700	
J 10 800 S	800	1000	250	37	42	135	640	820	900	24			870	
J 10 801 S	800	1000	300	37	42	135	640	820	900	24			910	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M			daN - Kg	Euro
J 10 321 A	320	400	120	27	27	50	252	400	450	12			40	
J 10 401 A	400	500	150	32	32	55	320	500	570	12			70	
J 10 501 A	500	630	200	32	37	75	400	600	770	16			120	
J 10 631 A	630	800	250	37	37	100	500	800	970	20			220	
J 10 801 A	800	1000	300	37	47	135	640	820	900	24			320	

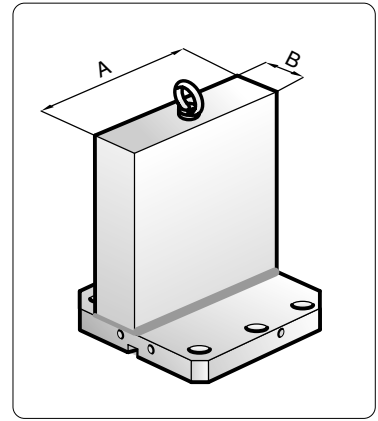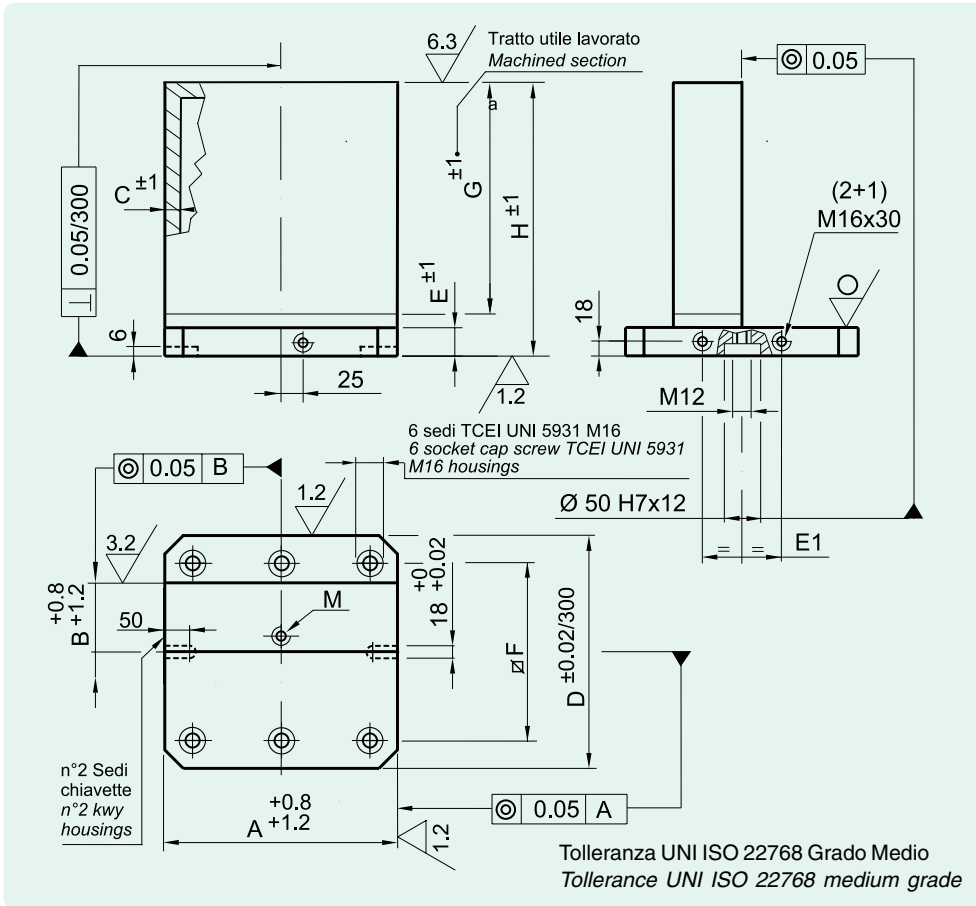

NOTE



JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 11 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12	90	-
J 11 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16	170	
J 11 401 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16	190	
J 11 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16	260	
J 11 501 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16	290	
J 11 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20	520	
J 11 631 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20	560	
J 11 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24	760	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 11 320 A	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12	30	
J 11 400 A	400	400	100	32	32	55	320	500	570	12	60	
J 11 500 A	500	500	120	32	37	75	400	600	770	16	90	
J 11 630 A	630	630	200	37	37	100	500	800	970	20	180	
J 11 800 A	800	800	250	37	47	135	640	820	900	24	270	

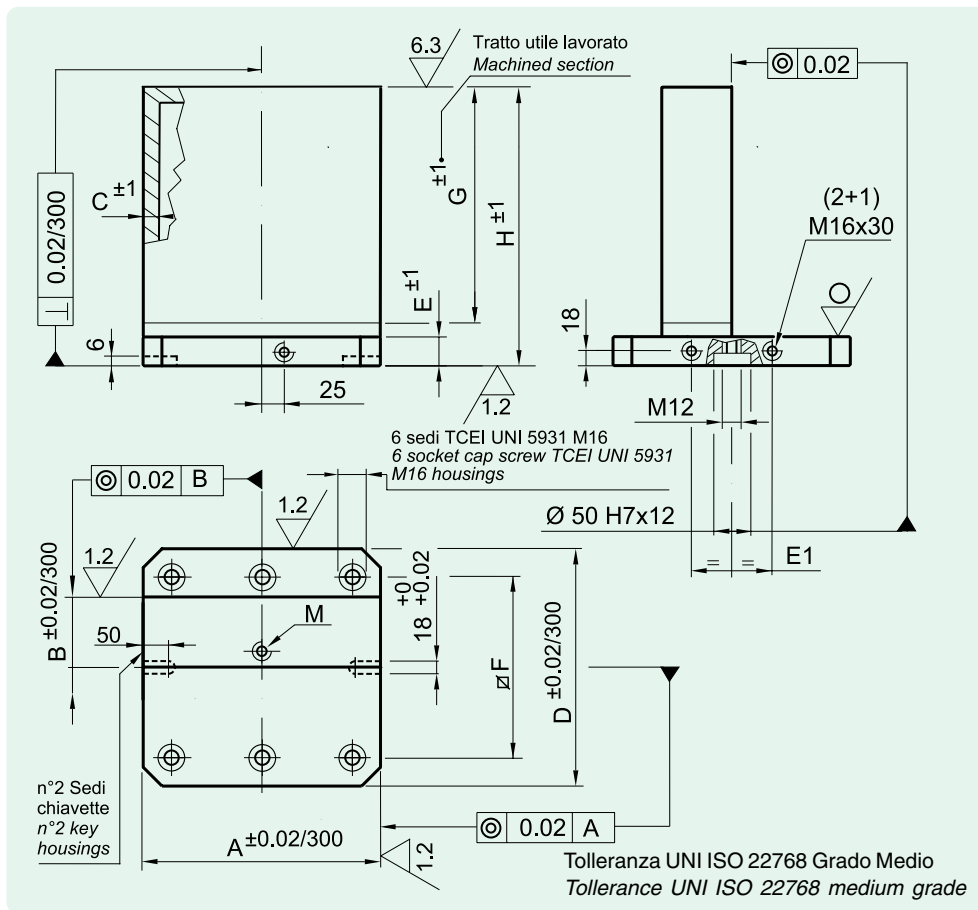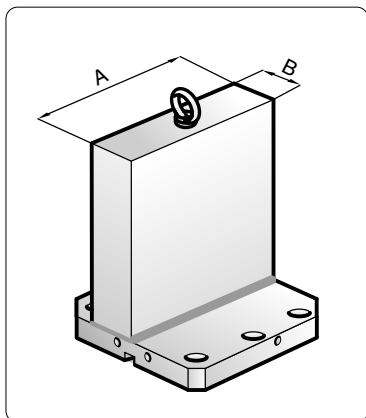

NOTE



JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 12 320 S	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12	90	-
J 12 400 S	400	400	100	32	32	55	320	500	570	16	170	
J 12 401 S	400	400	100	32	32	55	320	600	670	16	190	
J 12 500 S	500	500	120	32	37	75	400	600	670	16	260	
J 12 501 S	500	500	120	32	37	75	400	700	770	16	290	
J 12 630 S	630	630	200	37	37	100	500	800	870	20	520	
J 12 631 S	630	630	200	37	37	100	500	900	970	20	560	
J 12 800 S	800	800	250	37	42	135	640	820	900	24	760	

MATERIAL - Alluminio P A I Si Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A I Si Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 12 320 A	320	320	80	27	27	50	252	400	450	12	30	
J 12 400 A	400	400	100	32	32	55	320	500	570	12	60	
J 12 500 A	500	500	120	32	37	75	400	600	770	16	90	
J 12 630 A	630	630	200	37	37	100	500	800	970	20	180	
J 12 800 A	800	800	250	37	47	135	640	820	900	24	270	

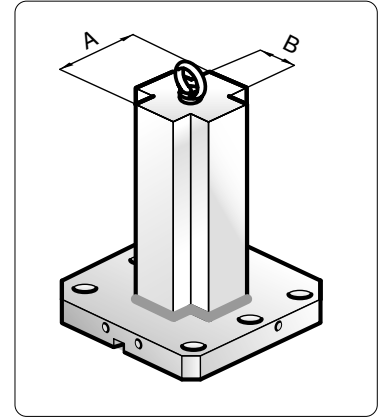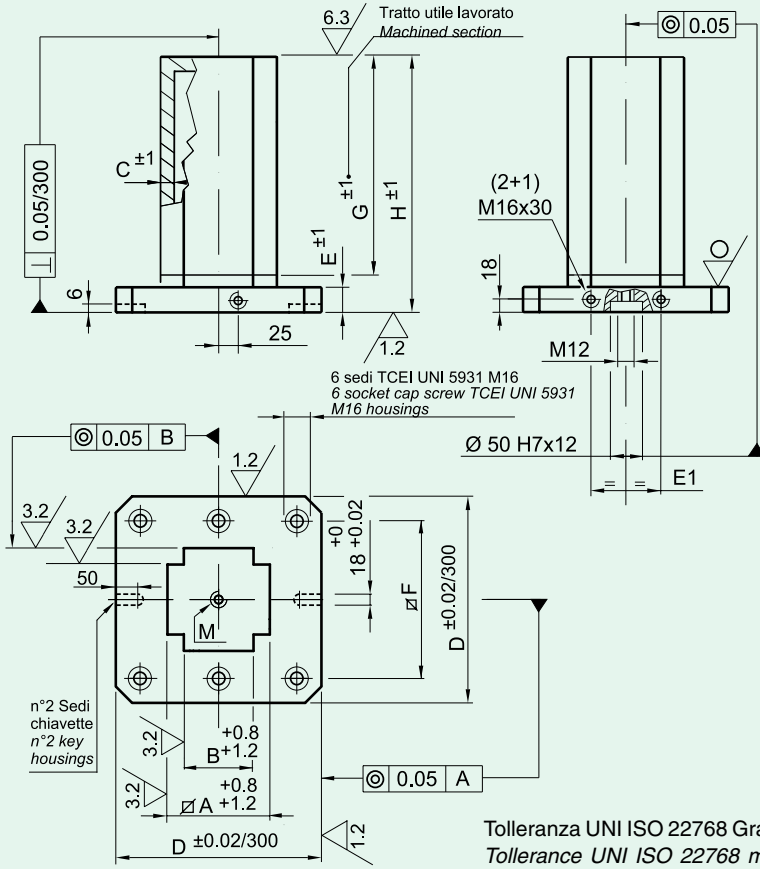

NOTE





MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 13 320 S	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12	40	-
J 13 321 S	320	150	100	37	27	50	252	400	450	12	70	
J 13 400 S	400	200	100	37	32	55	320	500	570	16	130	
J 13 401 S	400	250	150	37	32	55	320	500	570	16	170	
J 13 500 S	500	250	125	37	37	75	400	600	670	16	210	
J 13 501 S	500	300	150	37	37	75	400	600	670	16	250	
J 13 630 S	630	350	150	37	37	100	500	800	870	20	330	
J 13 631 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20	390	
J 13 800 S	800	400	200	37	42	135	640	820	900	24	500	
J 13 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24	620	

MATERIAL - Alluminio P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 13 321 A	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12	20	
J 13 401 A	400	200	100	37	32	55	320	500	570	12	40	
J 13 501 A	500	250	125	37	37	75	400	600	770	16	70	
J 13 631 A	630	300	150	37	37	100	500	800	970	20	110	
J 13 801 A	800	400	200	37	47	135	640	820	900	24	180	

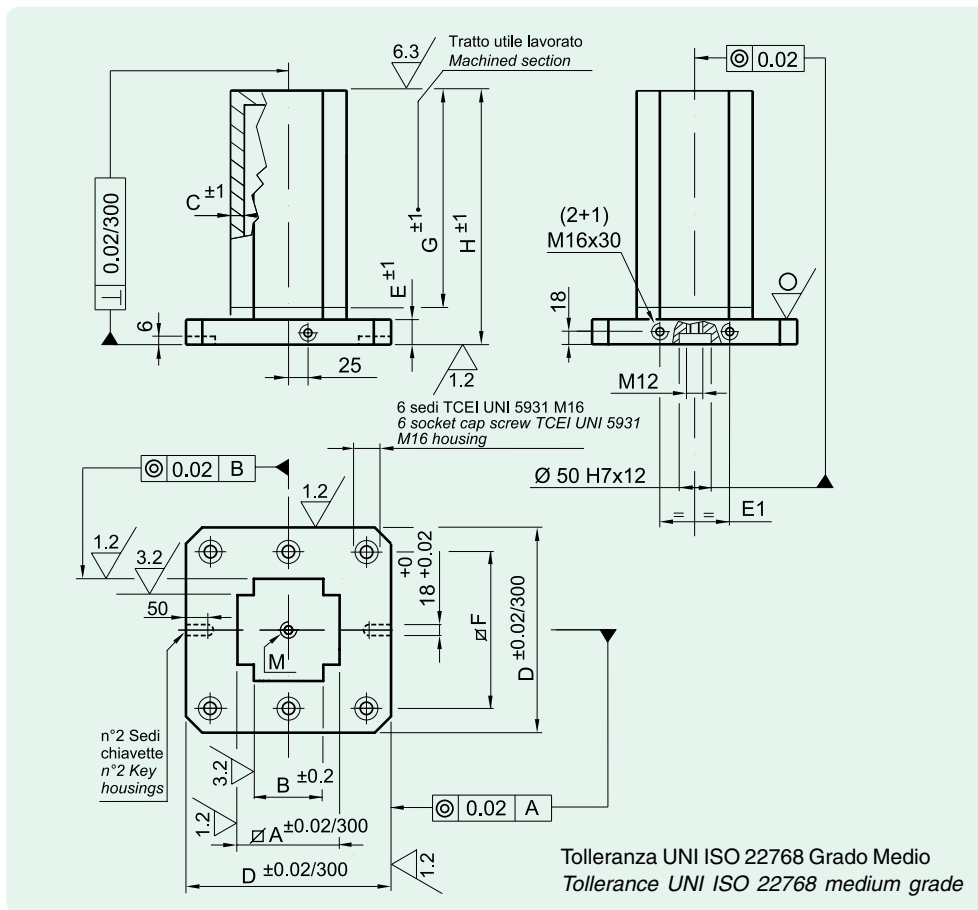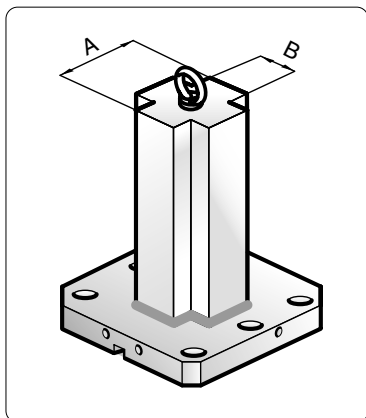

NOTE





MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 14 320 S	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12	40	-
J 14 321 S	320	150	100	37	27	50	252	400	450	12	70	
J 14 400 S	400	200	100	37	32	55	320	500	570	16	130	
J 14 401 S	400	250	150	37	32	55	320	500	570	16	170	
J 14 500 S	500	250	125	37	37	75	400	600	670	16	210	
J 14 501 S	500	300	150	37	37	75	400	600	670	16	250	
J 14 630 S	630	350	150	37	37	100	500	800	870	20	330	
J 14 631 S	630	400	200	37	37	100	500	800	870	20	390	
J 14 800 S	800	400	200	37	42	135	640	820	900	24	500	
J 14 801 S	800	500	300	37	42	135	640	820	900	24	620	

MATERIAL - Alluminio P A [Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A [Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 14 321 A	320	100	60	37	27	50	252	400	450	12	20	
J 14 401 A	400	200	100	37	32	55	320	500	570	12	40	
J 14 501 A	500	250	125	37	37	75	400	600	770	16	70	
J 14 631 A	630	300	150	37	37	100	500	800	970	20	110	
J 14 801 A	800	400	200	37	47	135	640	820	900	24	180	

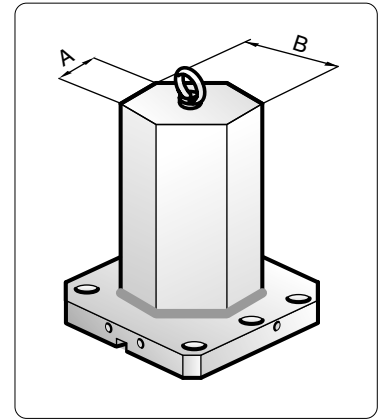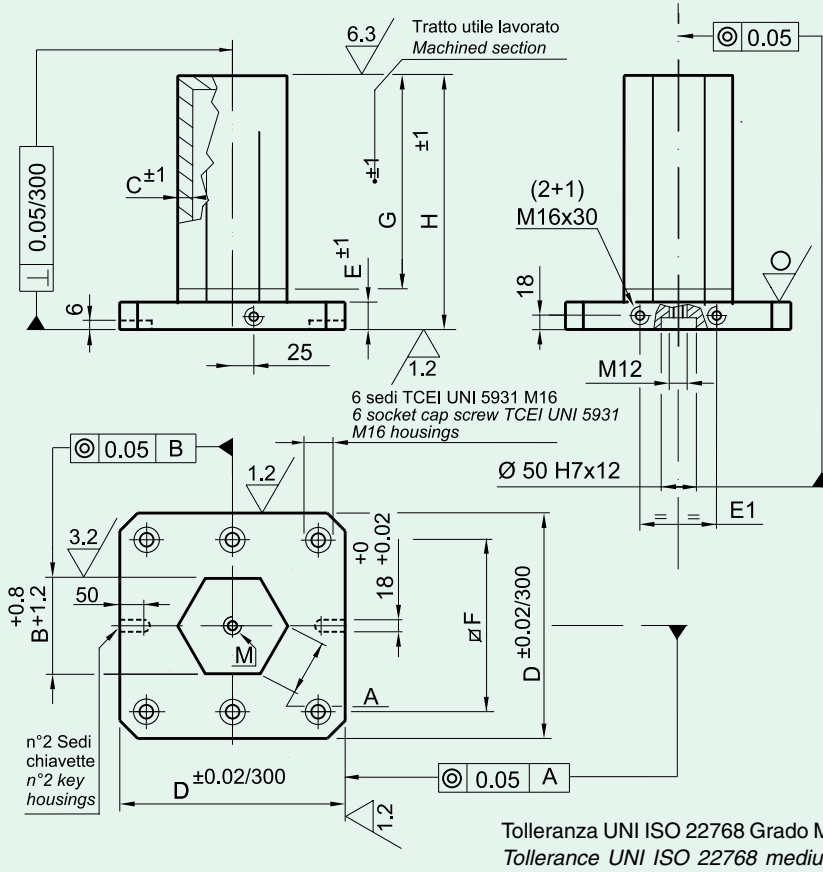

NOTE




JVONNE

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 15 320 S	320	115	200	18	27	50	252	400	450	12	60	-
J 15 400 S	400	145	250	24	32	55	320	600	670	16	130	
J 15 500 S	500	173	300	22	37	75	400	700	770	16	190	
J 15 630 S	630	202	350	22	37	100	500	900	970	20	290	
J 15 800 S	800	230	400	26	42	135	640	820	900	24	430	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	daN - Kg	Euro
J 15 320 A	320	115	200	32	27	50	252	400	450	12	30	
J 15 400 A	400	140	250	32	32	55	320	500	570	12	50	
J 15 500 A	500	170	300	32	37	75	400	600	770	16	70	
J 15 630 A	630	200	350	32	37	100	500	800	970	20	120	
J 15 800 A	800	230	400	37	47	135	640	820	900	24	190	

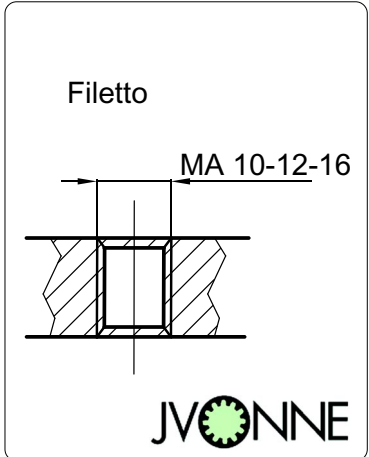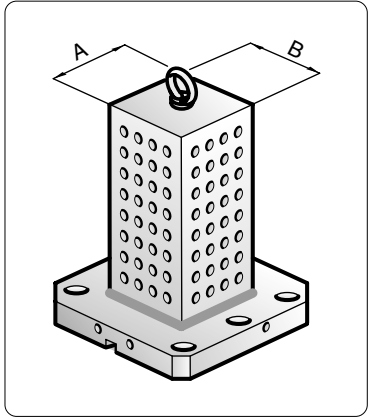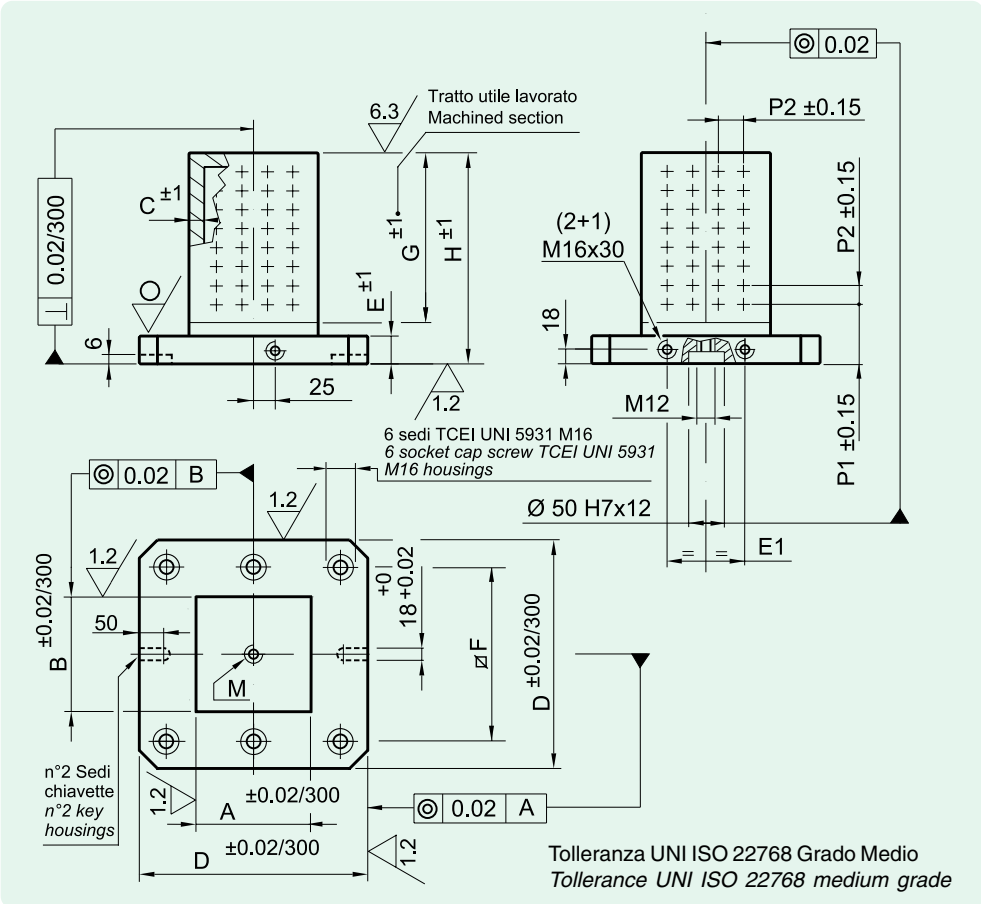


MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 19 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70	-
J 19 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170	-
J 19 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230	-
J 19 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450	-
J 19 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680	-

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 19 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70	-
J 19 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170	-
J 19 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230	-
J 19 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450	-
J 19 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680	-

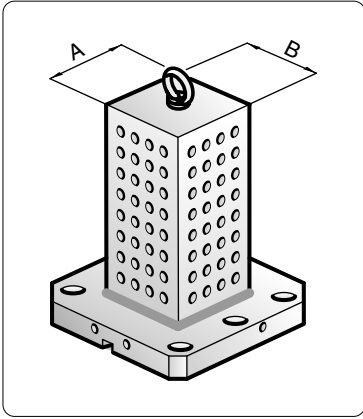


Filetto + lamatura

Ø15 h7x12
Ø18 h7x12
Ø26 h7x16

MA10-12-16

JVONNE

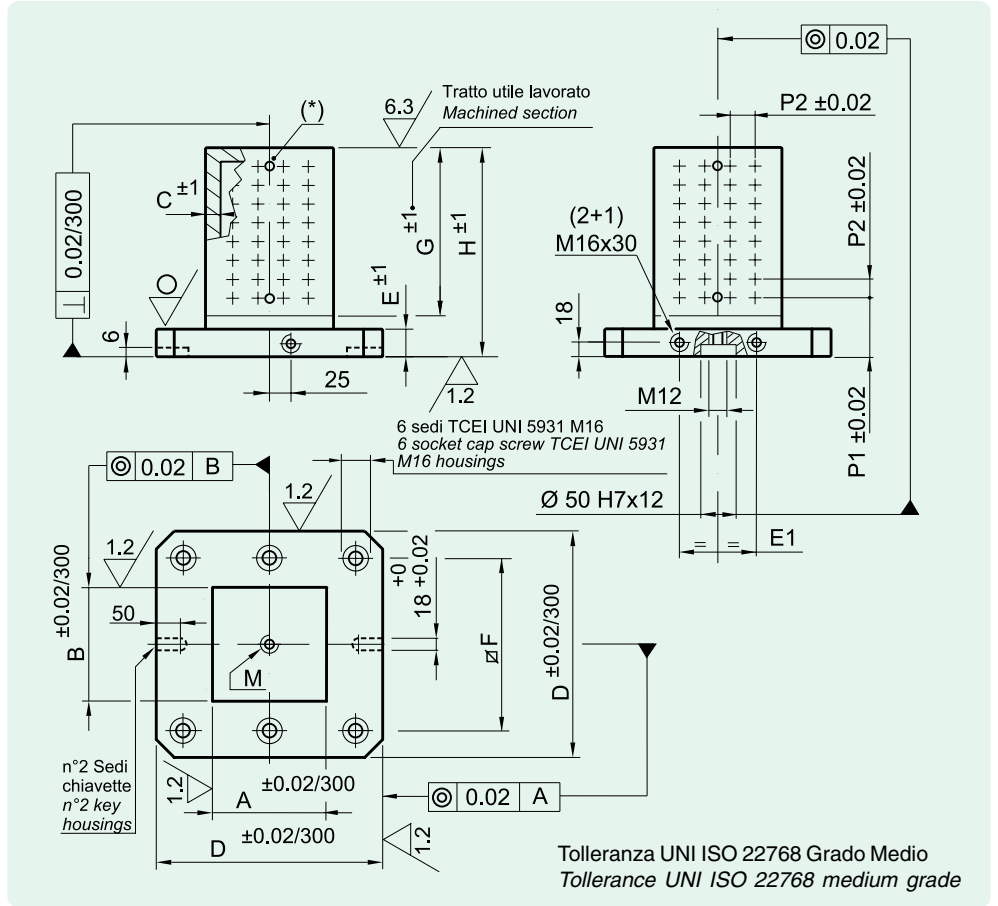




MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 20 321 S	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70	-
J 20 401 S	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170	
J 20 501 S	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230	
J 20 631 S	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450	
J 20 800 S	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 20 321 C	320	150	150	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	70	
J 20 401 C	400	250	250	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	170	
J 20 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	230	
J 20 631 C	630	350	350	37	37	100	500	800	870	20	125	50	16	450	
J 20 800 C	800	450	450	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	680	

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre come a pag. 34 (scheda J 31)

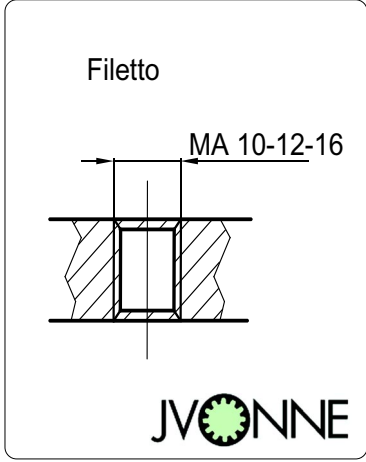
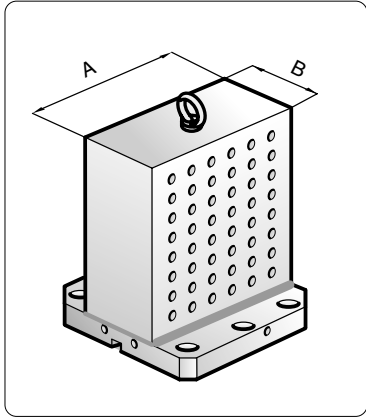
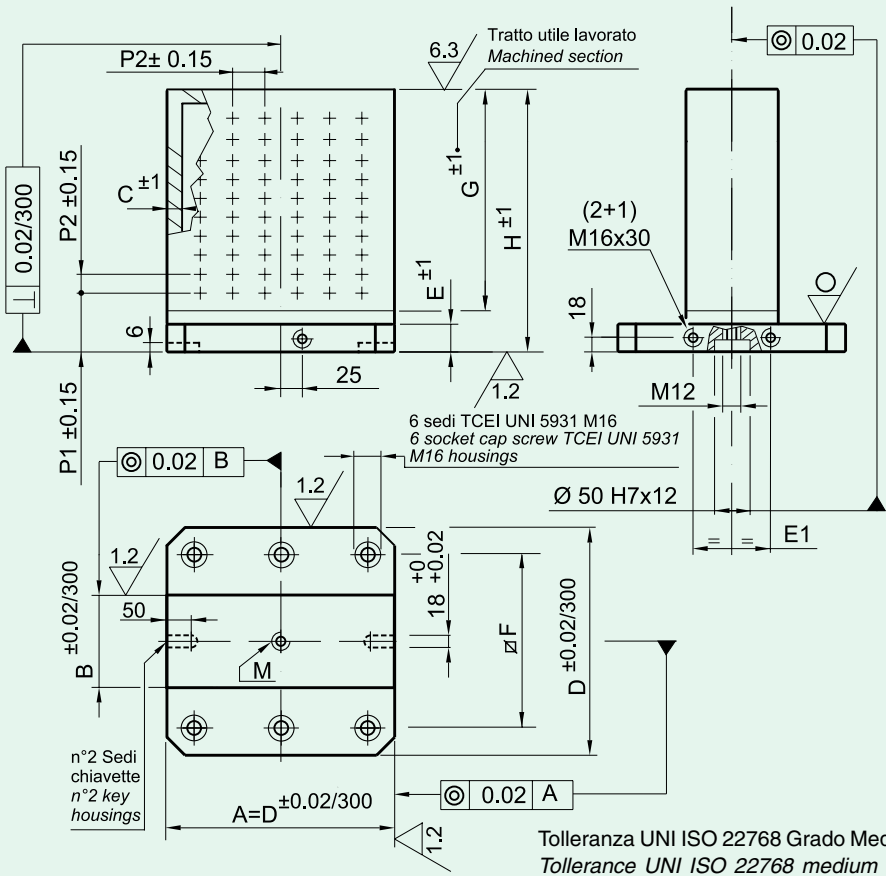


MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 23 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	-
J 23 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 23 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 23 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 23 800 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 23 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	
J 23 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 23 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 23 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 23 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	

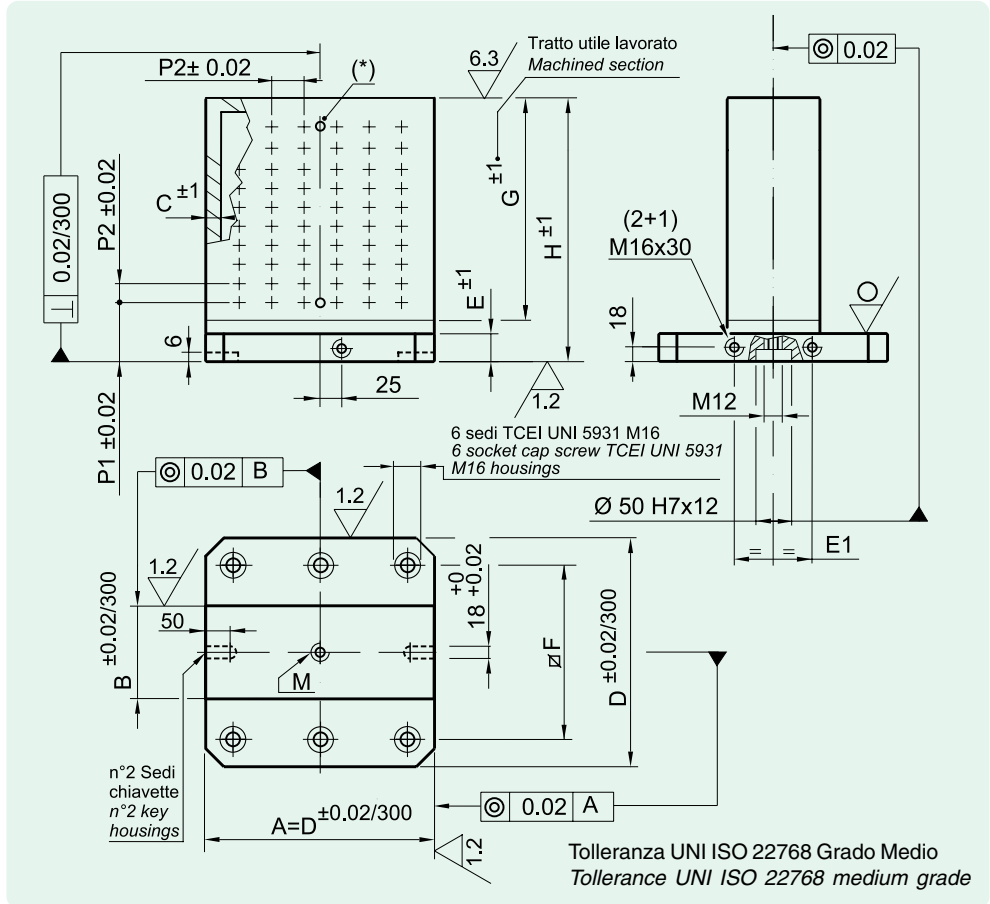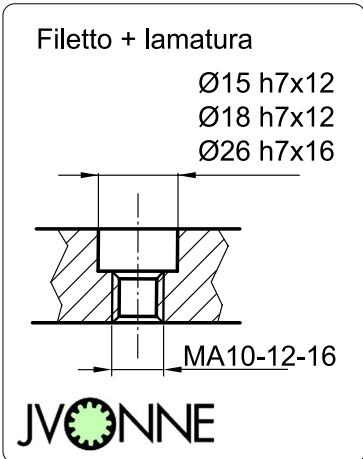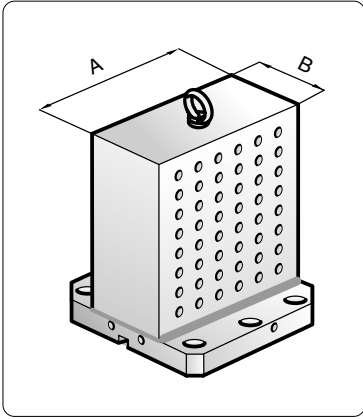




MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 24 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	-
J 24 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 24 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 24 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 24 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	EI	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 24 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	
J 24 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 24 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 24 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 24 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastrre come a pag. 35 (scheda J 32)

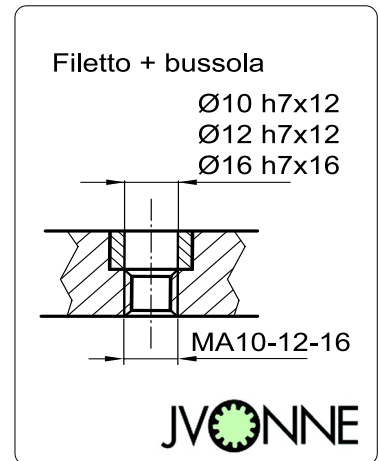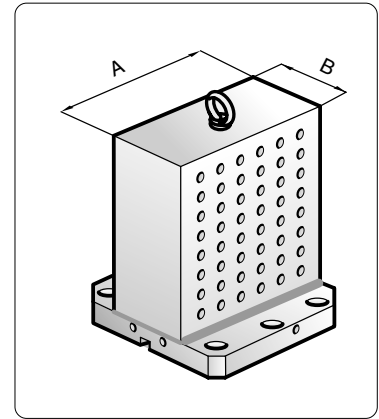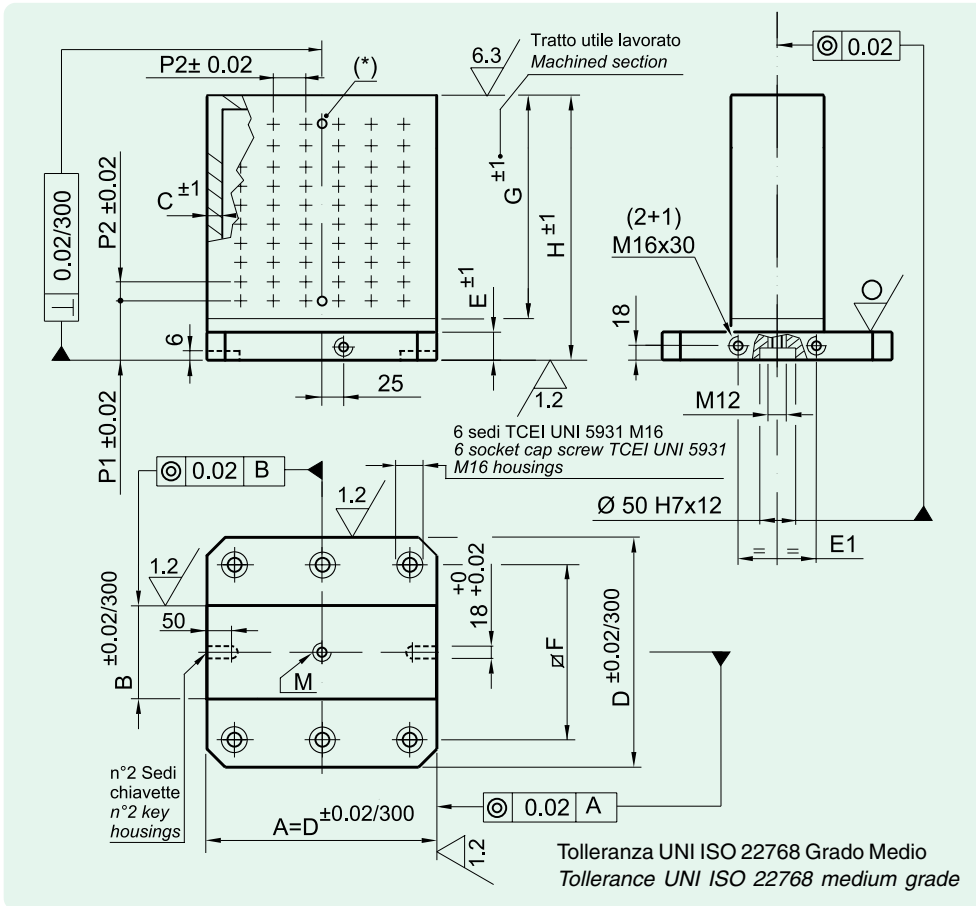

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 25 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	-
J 25 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 25 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 25 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 25 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	


MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 25 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	
J 25 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 25 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 25 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 25 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	



MATERIAL - Alluminio P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A (Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 25 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	30	
J 25 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12	125	50	12	60	
J 25 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16	125	50	12	100	
J 25 631 A	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	190	
J 25 801 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24	120	80	16	280	

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastre come a pag. 35 (scheda J 32)

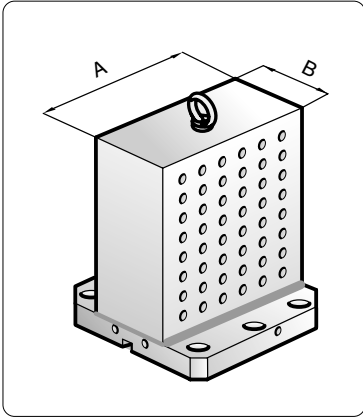

Filetto + bussola + elicel
 Ø10 h7x12
 Ø12 h7x12
 Ø16 h7x16

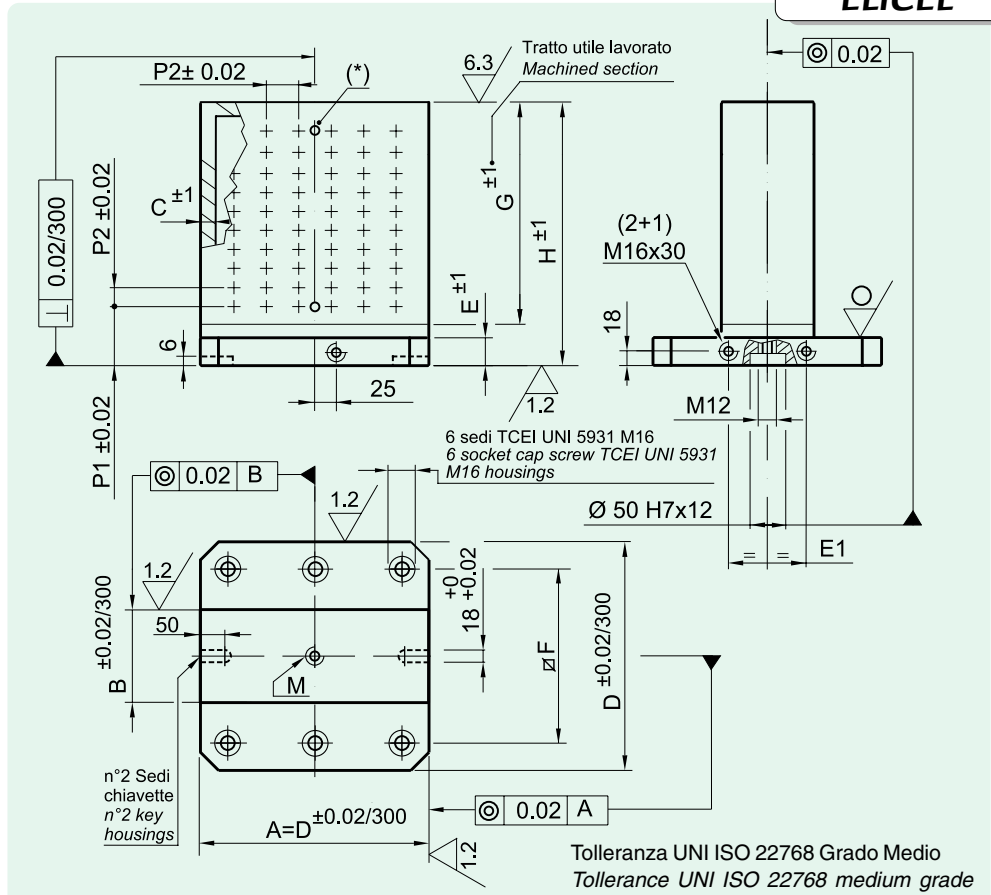

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 26 321 S	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	-
J 26 401 S	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 26 501 S	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 26 631 S	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 26 801 S	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	




MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 26 321 C	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	100	
J 26 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 26 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	125	50	12	300	
J 26 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	550	
J 26 801 C	800	800	300	37	42	135	640	820	900	24	120	80	16	790	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 saldato e stabilizzato - Aluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 welded and stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 26 321 A	320	320	120	27	27	50	252	400	450	12	100	40	10	30	
J 26 401 A	400	400	150	32	32	55	320	500	570	12	125	50	12	60	
J 26 501 A	500	500	200	32	37	75	400	600	770	16	125	50	12	100	
J 26 631 A	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	125	50	16	190	
J 26 801 A	800	800	300	37	47	135	640	820	900	24	120	80	16	280	

(*) = Fori calibrati per il centraggio delle soprapiastrre come a pag. 35 (scheda J 32)

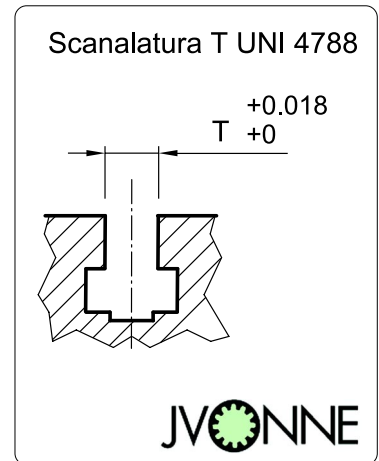
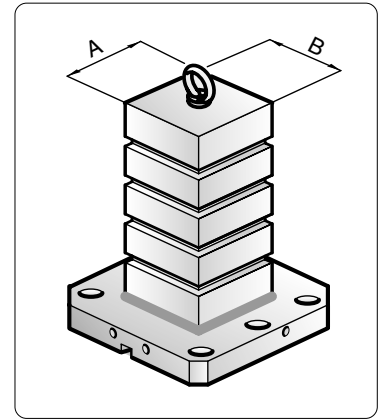
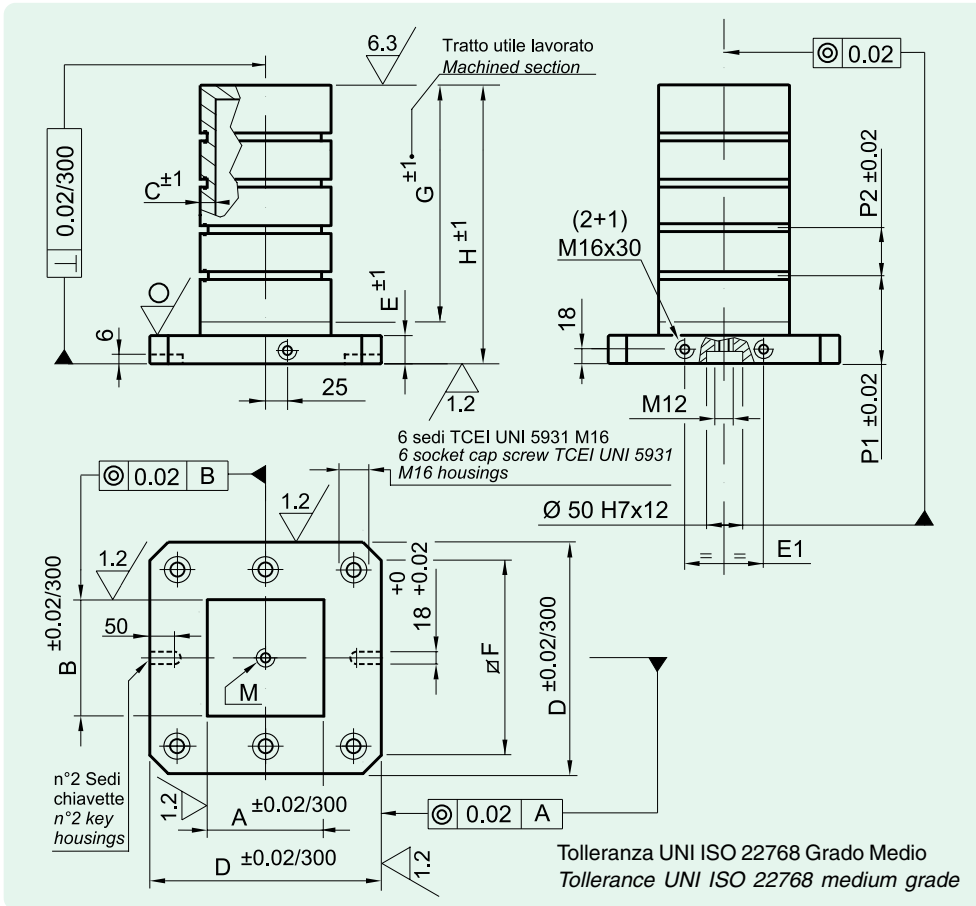


MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 27 321 S	320	150	150	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	80	-
J 27 401 S	400	250	250	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 27 501 S	500	350	350	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	340	
J 27 631 S	630	450	450	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	690	
J 27 800 S	800	550	550	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	960	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 27 321 C	320	150	150	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	80	
J 27 401 C	400	250	250	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	190	
J 27 501 C	500	250	250	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	250	
J 27 631 C	630	350	350	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	530	
J 27 800 C	800	450	450	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	800	

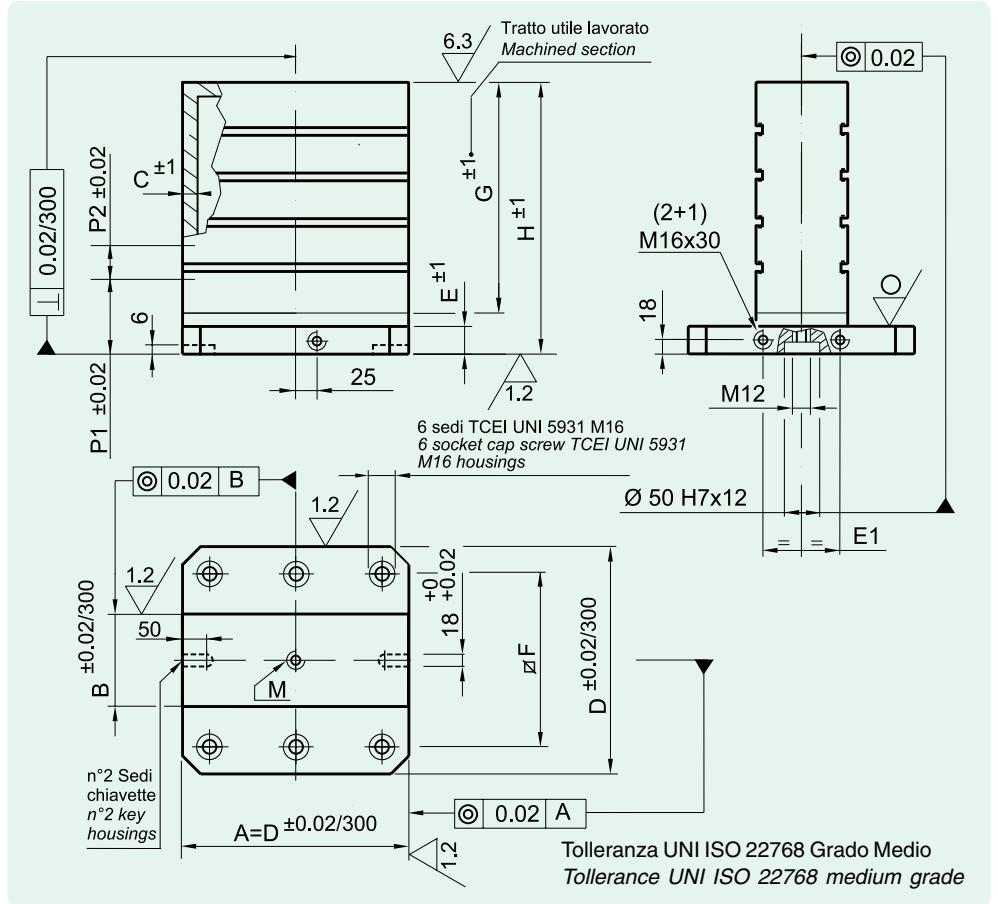
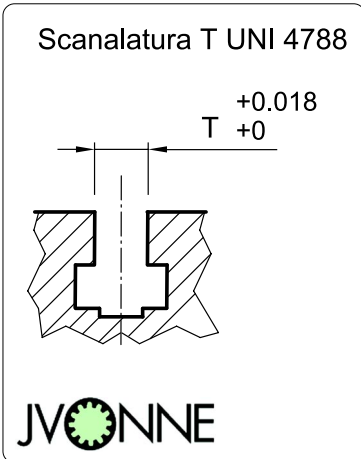
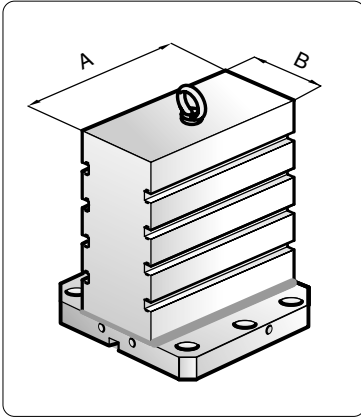


MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 28 321 S	320	320	120	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	110	-
J 28 401 S	400	400	150	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	210	
J 28 501 S	500	500	200	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	330	
J 28 631 S	630	630	250	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	660	
J 28 801 S	800	800	300	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	940	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	MA	daN - Kg	Euro
J 28 321 C	320	320	120	32	27	50	252	400	450	12	100	40	10	110	
J 28 401 C	400	400	150	37	32	55	320	500	570	16	125	50	12	210	
J 28 501 C	500	500	200	37	37	75	400	600	670	16	125	50	12	330	
J 28 631 C	630	630	250	47	37	100	500	800	870	20	125	50	16	660	
J 28 801 C	800	800	300	47	42	135	640	820	900	24	120	80	16	940	

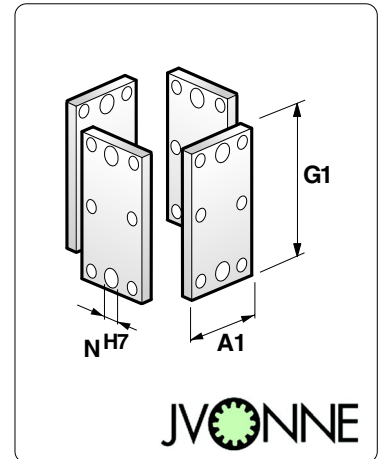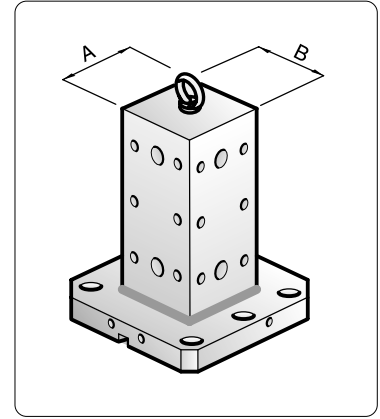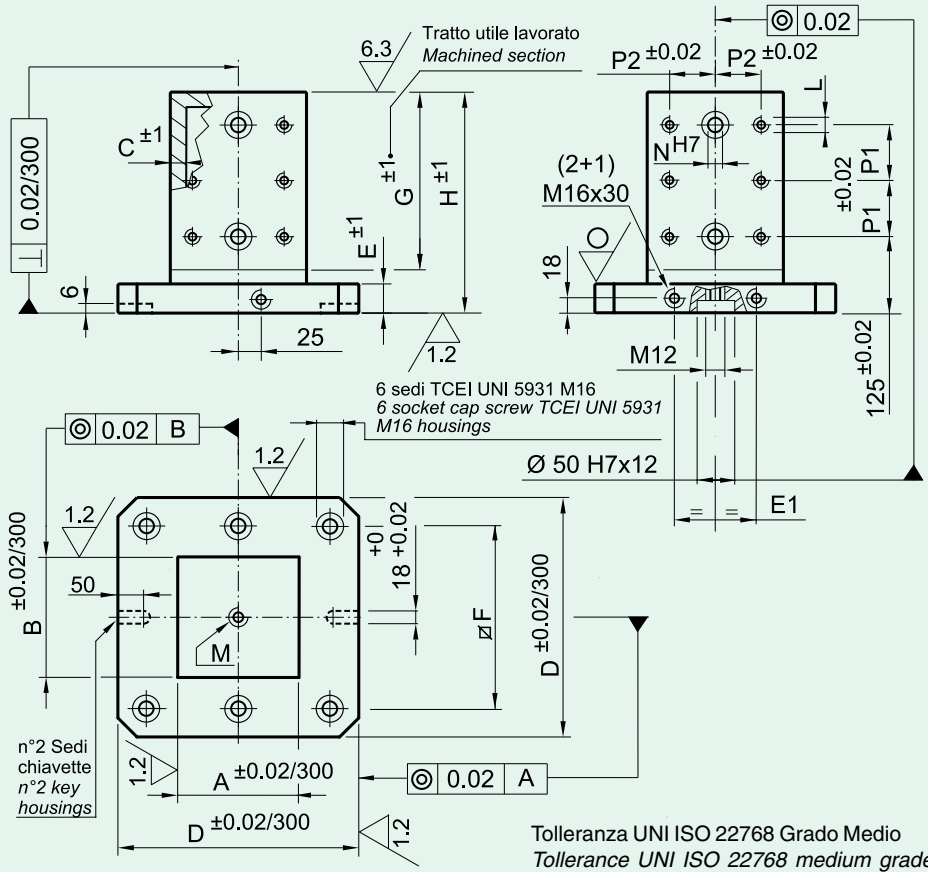

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	L	daN - Kg	Euro
J 31 401 S	400	250	250	22	31	55	320	500	570	16	150	75	M 12	130	-
J 31 501 S	500	250	250	22	37	75	400	600	670	16	200	75	M 12	180	
J 31 631 S	630	350	350	22	37	100	500	800	870	20	300	125	M 16	330	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised




COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	L	daN - Kg	Euro
J 31 401 C	400	250	250	32	31	55	320	500	570	16	150	75	M 12	170	
J 31 501 C	500	250	250	32	37	75	400	600	670	16	200	75	M 12	230	
J 31 631 C	630	350	350	32	37	100	500	800	870	20	300	125	M 16	400	

MATERIALE PIASTRA - C45 UNI EN 10083 - MATERIAL PLATE C45 UNI EN 10083

COD.	D	A1	G1	S	P1	P2	NH7	daN - Kg	Euro
J 31A 401 S	400	200	400	47	150	75	12	30	
J 31A 501 S	500	250	500	47	200	75	12	46	
J 31A 631 S	630	350	700	47	300	125	16	90	
J 31B 401 S	400	200	400	22	150	75	12	14	
J 31B 501 S	500	250	500	22	200	75	12	22	
J 31B 631 S	630	350	700	22	300	125	16	42	

MATERIALE PIASTRA - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 - MATERIAL PLATE Alluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4

COD.	D	A1	G1	S	P1	P2	NH7	daN - Kg	Euro
J 31A 401 A	400	200	400	47	150	75	12	9	
J 31A 501 A	500	250	500	47	200	75	12	14	
J 31A 631 A	630	350	700	47	300	125	16	27	
J 31B 401 A	400	200	400	22	150	75	12	5	
J 31B 501 A	500	250	500	22	200	75	12	7	
J 31B 631 A	630	350	700	22	300	125	16	13	

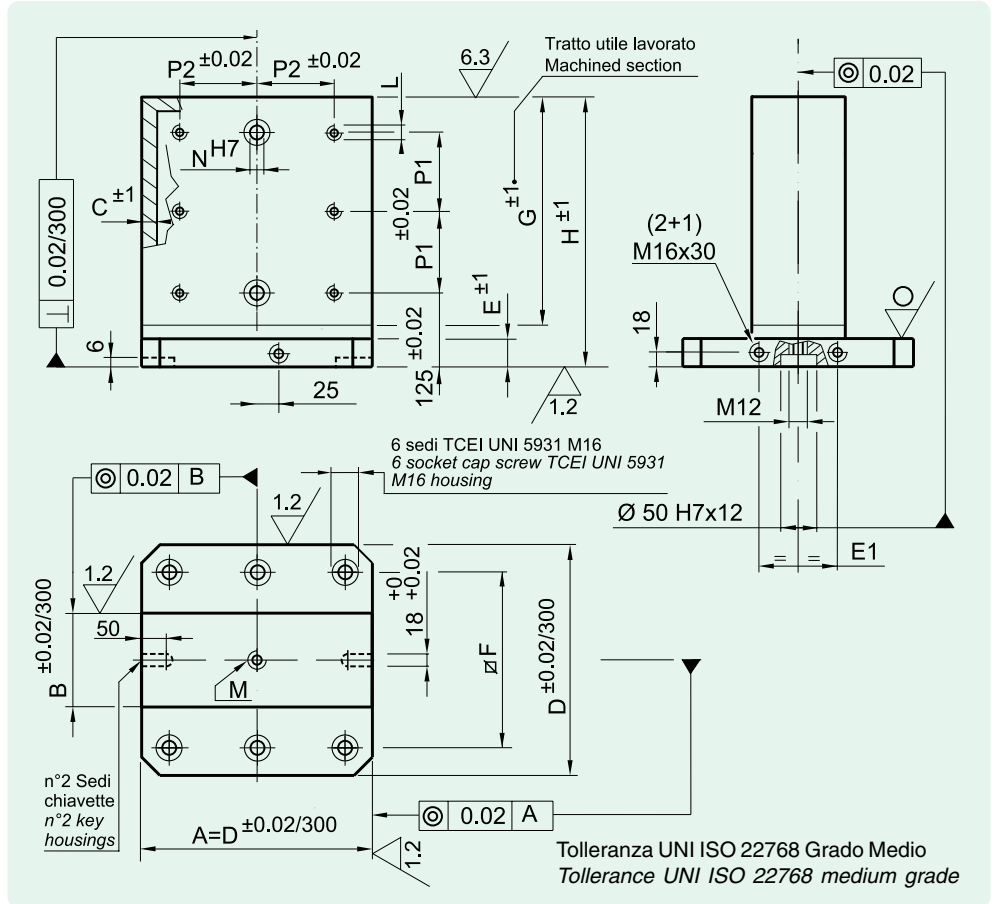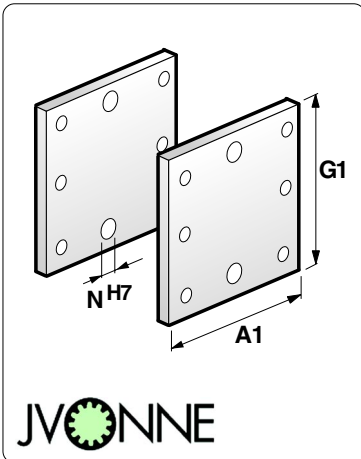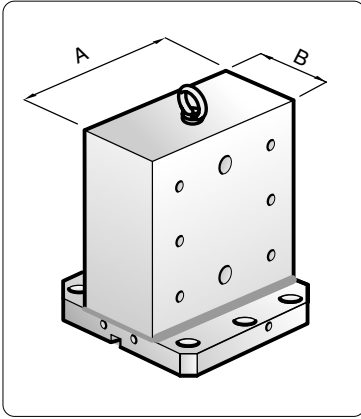

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised

COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	L	daN - Kg	Euro
J 32 401 S	400	400	150	22	32	55	320	500	570	16	150	150	M 12	140	-
J 32 501 S	500	500	200	22	37	75	400	600	670	16	200	200	M 12	230	
J 32 631 S	630	630	250	22	37	100	500	815	870	20	250	250	M 16	380	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised




COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	L	daN - Kg	Euro
J 32 401 C	400	400	150	32	32	55	320	500	570	16	150	150	M 12	190	
J 32 501 C	500	500	200	32	37	75	400	600	670	16	200	200	M 12	300	
J 32 631 C	630	630	250	37	37	100	500	815	870	20	250	250	M 16	550	

MATERIALE PALLET - C45 UNI EN 10083 - MATERIAL PALLET C45 UNI EN 10083

COD.	D	A1	G1	S	P1	P2	NH7	daN - Kg	Euro
J 32A 401 S	400	400	400	47	150	150	12	59	
J 32A 501 S	500	500	500	47	200	200	12	92	
J 32A 631 S	630	630	630	47	250	250	16	146	
J 32B 401 S	400	400	400	22	150	150	12	28	
J 32B 501 S	500	500	500	22	200	200	12	43	
J 32B 631 S	630	630	630	22	250	250	16	69	

MATERIALE PALLET - Alluminio P A I Si1 Mg Mn UNI 9006/4 - MATERIAL PALLET Aluminium P A I Si1 Mg Mn UNI 9006/4

COD.	D	A1	G1	S	P1	P2	NH7	daN - Kg	Euro
J 32A 401 A	400	400	400	47	150	150	12	18	
J 32A 501 A	500	500	500	47	200	200	12	27	
J 32A 631 A	630	630	630	47	250	250	16	46	
J 32B 401 A	400	400	400	22	150	150	12	9	
J 32B 501 A	500	500	500	22	200	200	12	13	
J 32B 631 A	630	630	630	22	250	250	16	21	

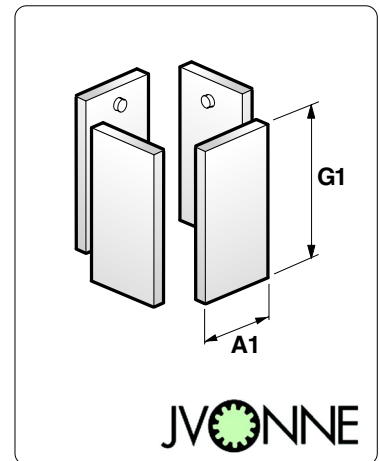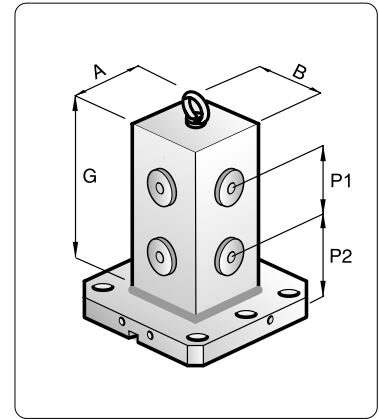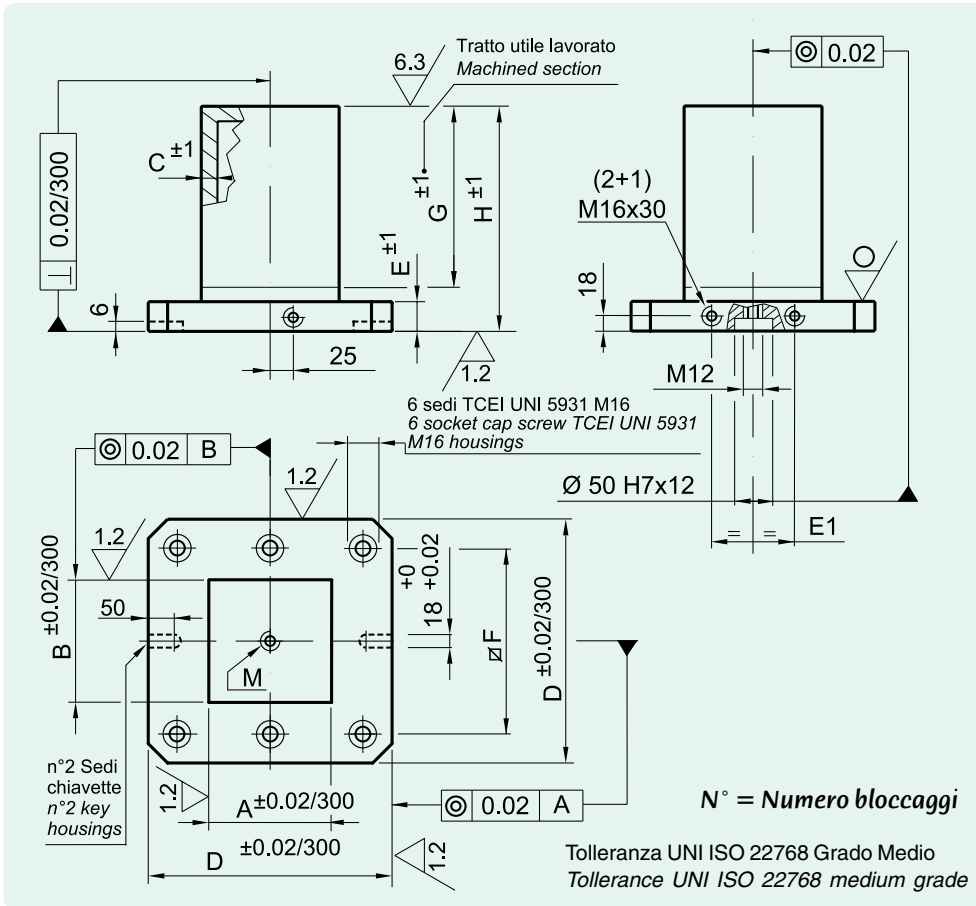

MATERIAL - Fe 510C UNI EN 10025 saldato stabilizzato - Fe 510C UNI EN 10025 welded stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	N°	daN - Kg	Euro
J 33 321 S	320	150	150	47	27	50	252	400	450	16	150	150	2	90	-
J 33 401 S	400	250	250	47	32	55	320	500	570	16	200	180	2	220	
J 33 501 S	500	250	250	47	37	75	400	600	670	16	250	220	2	290	

MATERIAL - Ghisa G30 UNI EN 1561 stabilizzata - Cast iron G30 UNI EN 1561 stabilised															
COD.	D	A	B	C	E	E1	F	G	H	M	P1	P2	N°	daN - Kg	Euro
J 33 321 C	320	150	150	47	27	50	252	400	450	12	150	150	2	90	
J 33 401 C	400	250	250	47	32	55	320	500	570	16	200	180	2	220	
J 33 501 C	500	250	250	47	37	75	400	600	670	16	250	220	2	290	

MATERIAL - C45 UNI EN 10083 - C45 UNI EN 10083															
COD.	D	A1	G1	S							P1	P2	N°	daN - Kg	Euro
J 33A 321 S	320	150	300	47							150	150	2	17	
J 33A 401 S	400	200	400	47							200	180	2	30	
J 33A 501 S	500	250	500	47							250	220	2	46	
J 33B 321 S	320	150	300	22							150	150	2	8	
J 33B 401 S	400	200	400	22							200	180	2	14	
J 33B 501 S	500	250	500	22							250	220	2	22	

MATERIAL - Alluminio P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4 - Aluminium P A l Si1 Mg Mn UNI 9006/4															
COD.	D	A1	G1	S							P1	P2	N°	daN - Kg	Euro
J 33A 321 A	320	150	300	47							150	150	2	5	
J 33A 401 A	400	200	400	47							200	180	2	9	
J 33A 501 A	500	250	500	47							250	220	2	14	
J 33B 321 A	320	150	300	22							150	150	2	3	
J 33B 401 A	400	200	400	22							200	180	2	5	
J 33B 501 A	500	250	500	22							250	220	2	7	

