




STA inserts

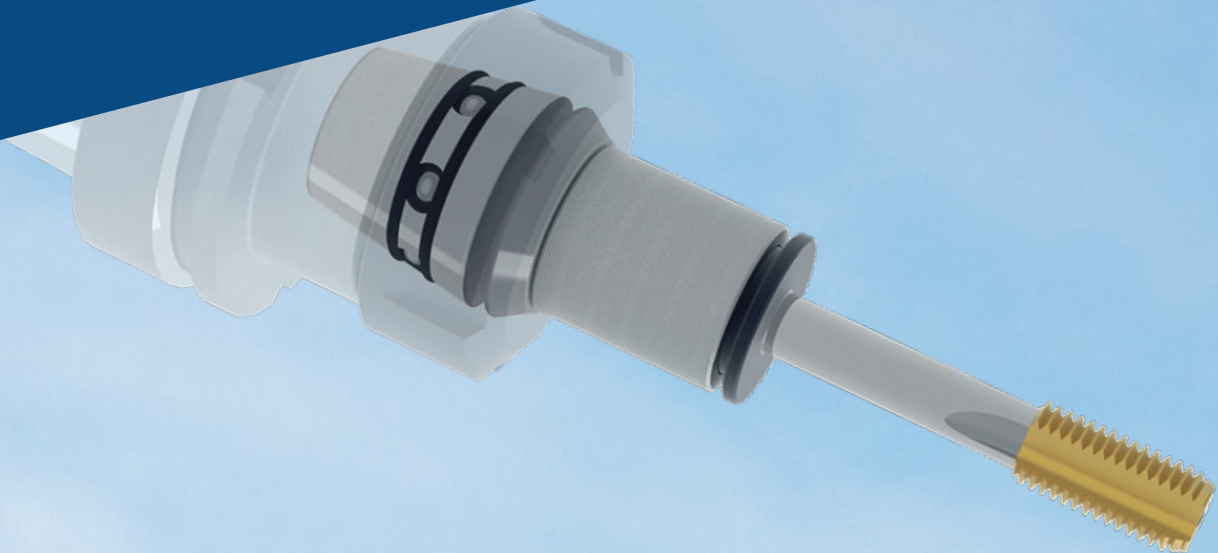

Voordelen


- Geschikt voor snij- en roltappen met én zonder interne koeling(max. 50 bar)
- Korte bouwwijze, geringe stoorcontour
- Modulaire bouwwijze voor lage investeringskosten
- Het snelwisselsysteem voor korte wisseltijden
- Geschikt voor zowel linkse- als rechtse schroefdraad
- Compenseert toeren-voeding synchronisatiefouten
- Voorkomt het ontstaan van hoge axiaalkrachten
- Minimaliseert belasting op de schroefdraadflanken

“

Geeft aanzienlijke **vermindering** van axiale krachten, een betere draadkwaliteit en een hogere levensduur.

STA Synchro

Opname STL




€ 53,17

Insert STH



€ 53,17

Compleet STA

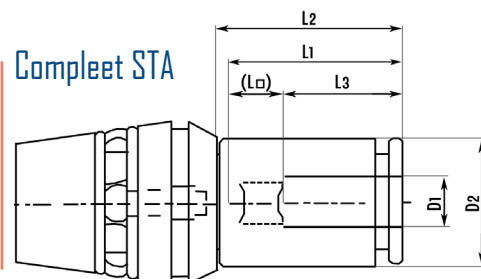

Synchro-opname STL		Synchro insert STH					Complete insert STA					
Spantang opname	Benaming	D1x□ (mm)	DIN 371	DIN 374/376	Art. naam	Art. nr.	Afmeting (mm)				Mt max NM*	Mt max. NM**
							D2	L1	L2	L3		
ER 16	STL2-K1-ER16 5099865	3,5x2,7	M3	M5	STH2-0350X0270-24-K1	5100071	12,7	24	26,3	20,3	40	10
		4,5x3,4	M4	M6	STH2-0450X0340-24-K1	5100078	12,7	24	26,3	20,3		
		6x4,9	M5, M6	M8	STH2-0600X0490-32-K1	5099868	12,7	32	28,3	20,3		
ER 20	STL3-K1-ER20 5099856	6x4,9	M5, M6	M8	STH3-0600X0490-35-K1	5113800	15,8	35	31	23	40	18
		7x5,5	M7	M9, M10	STH3-0700X0550-35-K1	5100015	15,8	35	31	23		
		8x6,2	M8	M11	STH3-0800X0620-36-K1	5099858	15,8	35	32	23		
ER 25	STL4-K1-ER25 5099833	6x4,9	M5, M6	M8	STH4-0600X0490-27-K1	5139738	19	27	31	23	80	28
		7x5,5	M7	M9, M10	STH4-0700X0550-30-K1	5099927	19	30	33,5	25,5		
		8x6,2	M8	M11	STH4-0800X0620-30-K1	5099948	19	30	34,5	25,5		
		9x7	M9	M12	STH4-0900X0700-40-K1	5099939	19	40	35,5	25,5		
		10x8	M10	-	STH4-1000X0800-41-K1	5099835	19	41	36,5	25,5		
ER 32	STL5-K1-ER32 5092917	6x4,9	M5, M6	M8	STH5-0600X0490-8-K1	5139735	25	8	31	23	130	50
		7x5,5	M7	M9, M10	STH5-0700X0550-19-K1	5139731	25	19	33,5	25,5		
		8x6,2	M8	M11	STH5-0800X0620-37-K1	5100155	25	37	41	32		
		9x7	M9	M12	STH5-0900X0700-37-K1	5092928	25	37	42	32		
		10x8	M10	-	STH5-1000X0800-37-K1	5100154	25	37	43	32		
		11x9	-	M14	STH5-1100X0900-37-K1	5100157	25	37	44	32		
		12x9	-	M16	STH5-1200X0900-37-K1	5100156	25	37	44	32		

Ook leverbaar in: 4x3,2 - 5x4 - 5,5x4,5 - 6x4,5 - 6,2x5 - 8,5x6,5 - 12,5x10

* Koppel voor klemmoer

** Koppel verdraagbaar


Procesoptimalisatie door axiale krachtreductie

Schroefdraad: M6 X 1

Snijsnelheid Vc: 12 m/min

Materiaal: Staal 800-1000 N/mm²

- Het nieuwe STA Synchro-inzetstuk (Synchro Tapping Adapter) is speciaal ontwikkeld voor machinetappen en roltappen, om optimaal in te zetten op CNC machines met gesynchroniseerde spindel.
- Een gepatenteerd product van Bilz.
- Door minimale belasting is de kans op gereedschapsbreuk verlaagd.
- Door zijn slanke vorm kan het ook gebruikt worden in nauwe spilruimtes.

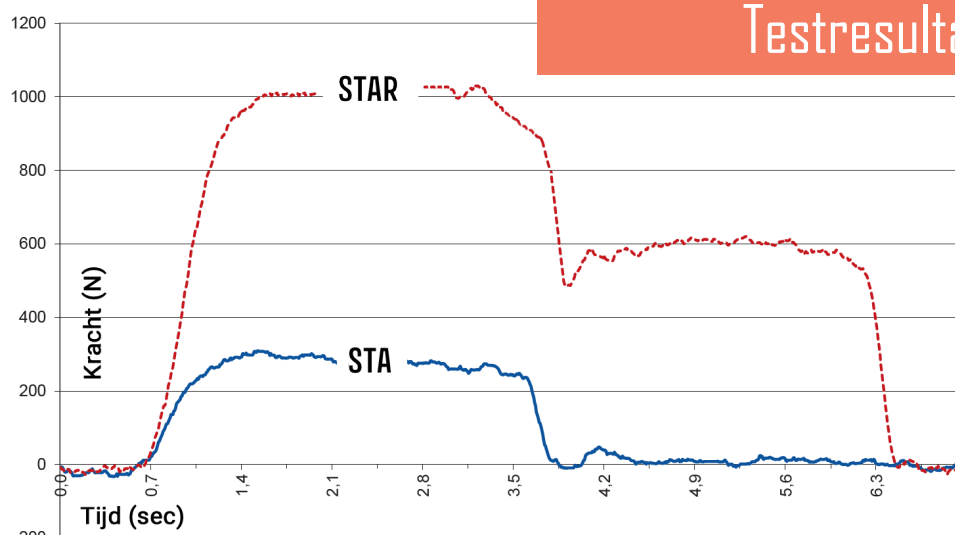

Testresultaten



20 min

Productiviteitsverhoging bij 100 gereedschappen



-41%

Tijdsbesparing

Prijzen excl. BTW geldig tot 30 april 2020

Hagro Precisie B.V.

hagro@hagro.nl

BI1-20