


BARALAR

AYARLI DELİK İŞLEME BARALARI
ADJUSTABLE BORING HEADS
EINSTELLBARE SPINDELKÖPFE

*konusulan
the spoken kalite...
quality...*

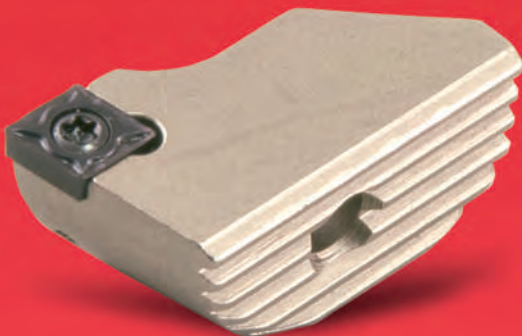

AKKO **A** **BH** **R** - **D18x22**

W16 - **L90** - **CC06**

2 Kesiş Stili / Cutter Style / Werkzeugtyp

BH : Delik İşleme / Boring Head
Spindelkopf


3 İşlem Tipi / Cutter Type / Einsatzgebiet

R : Kaba Baralama / Rough Boring
Schruppbearbeitung
F : Hassas Baralama / Fine Boring
Schlichtbearbeitung


5 Montaj Formu / Assembly Form / Schaftform

W : Weldon

4 Ölçü Aralığı / Boring Range / Bohrbereich

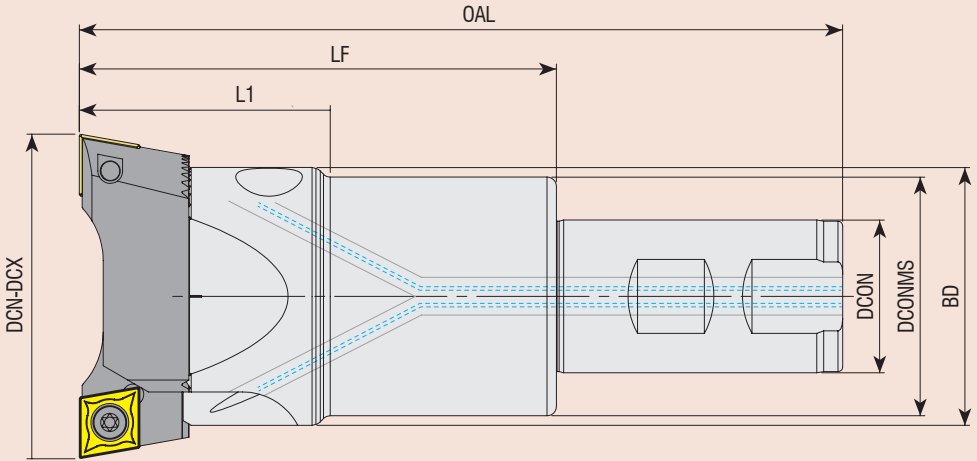


6 Takım Boyu / Tool Length / Werkzeuglänge

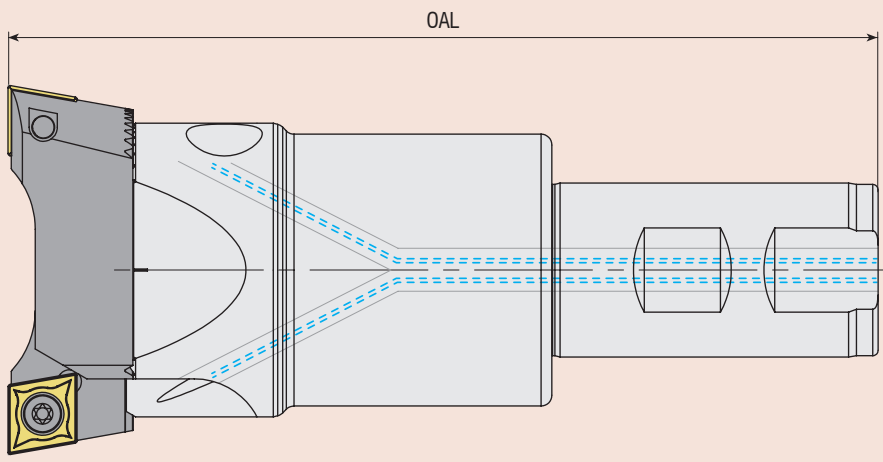

7 Kesici Uç / Insert / Wendeschneidplatte

CC06 : CC.. 0602..
CC09 : CC.. 09T3..
CC12 : CC.. 1204..

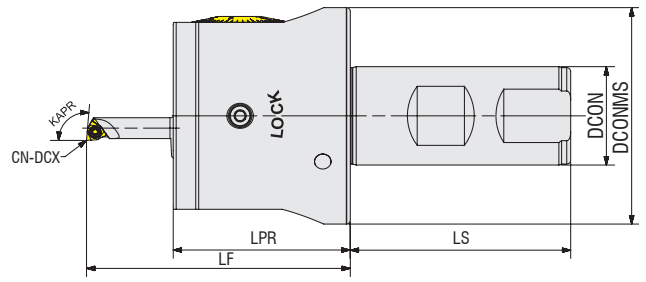


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Bohrbereich DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kartuş Cartridge Kurzdrehhalter	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Bara Gövde Takım Kodu Boring Head Body Code Trägerwerkzeug-Bezeichnung		
			LF	LPR	LS	DCON	DCONMS	KAPR	DCN				DCX	
SET-I-ABHF-D06X30-WA25	●	06-30	67	45	56	25	55	95°	6	10	SWLCR-D06X10-22	WCGT 0201..L	ABHF-D06X30-WA25	
			75						8	14	SWLCR-D08X14-30			
			85						93°	12	18	STUPR-D12X18-40		TPGX 0902..L
										16	22	STUPR-D16X22-40		
										20	26	STUPR-D20X26-40		
95	24	30	STUPR-D24X30-50											

"Hassas bara setlerimiz 0,2 veya 0,4 radiuslü uçlardan oluşmaktadır. Siparişinizle birlikte uç detayını satış temsilcisi ile paylaşmanızı rica ederiz." "Sipariş örneği: WCGT020102L/WCGT020104L"

"Our fine boring sets consist of inserts with 0.2 or 0.4 radius. We kindly ask you to share the insert radius details with the sales representative with your order."

"Ordering Example:WCGT020102L/WCGT020104L"

"Unsere Einstellbare Bohr Set bestehen aus Wendeschneidplatten mit einem Radius von 0,2 oder 0,4. Wir bitten Sie, die Angaben zum Wendeschneidplattenradius bei Ihrer Bestellung dem Vertriebsmitarbeiter mitzuteilen." "Bestellbeispiel:WCGT020102L/WCGT020104L"

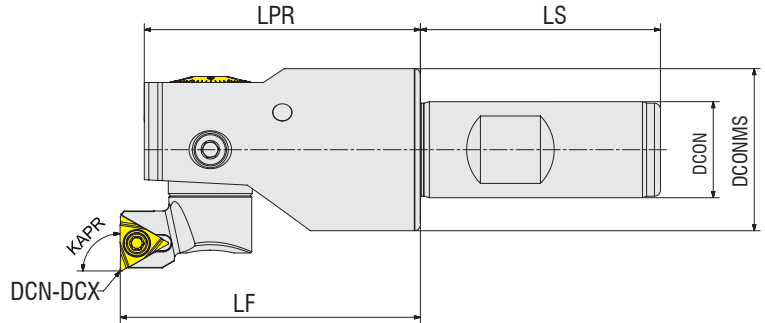


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Bohrbereich DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kartuş Cartridge Kurzdrehhalter	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Bara Gövde Takım Kodu Boring Head Body Code Trägerwerkzeug-Bezeichnung
			LF	LPR	LS	DCON	DCONMS	KAPR	DCN			
SET-I-ABHF-D29X40-WA16	●	29-40	50	46	40	16	27	29	35	STFPR-D29x35	TPGX 0902..L	ABHF-D29X40-WA16
SET-I-ABHF-D39X54-WA20	●	39-54	60	55	50	20	36	39	47	STFPR-D39x47		
								46	54	STFPR-D46x54		
SET-I-ABHF-D52X80-WA25	●	52-80	70	65	56	25	48	52	68	STFPR-D52x68		
								64	80	STFPR-D64x80		
SET-I-ABHF-D78X170-WA32	●	78-116	83	77	60	32	72	78	98	STFPR-D78x98		
								96	116	STFPR-D96x116		

"Hassas bara setlerimiz 0,2 veya 0,4 radiuslü uçlardan oluşmaktadır. Siparişinizle birlikte uç detayını satış temsilcisi ile paylaşmanızı rica ederiz." "Sipariş örneği: WCGT020102L/WCGT020104L"


"Our fine boring sets consist of inserts with 0.2 or 0.4 radius. We kindly ask you to share the insert radius details with the sales representative with your order."

"Ordering Example:WCGT020102L/WCGT020104L"

"Unsere Einstellbare Bohr Set bestehen aus Wendeschneidplatten mit einem Radius von 0,2 oder 0,4. Wir bitten Sie, die Angaben zum Wendeschneidplattenradius bei Ihrer Bestellung dem Vertriebsmitarbeiter mitzuteilen." "Bestellbeispiel:WCGT020102L/WCGT020104L"

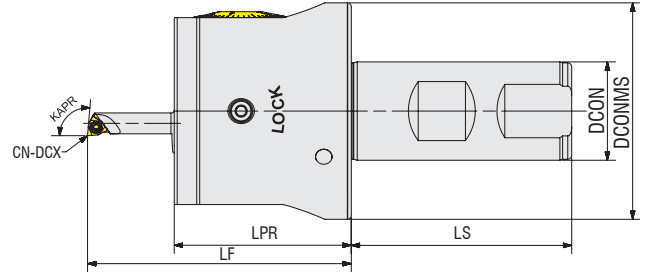

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Bohrbereich DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)									Kartuş Cartridge Kurzdrehhalter	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Bara Gövde Takım Kodu Boring Head Body Code Trägerwerkzeug-Bezeichnung
			LF	LPR	LS	DCON	DCONMS	KAPR	DCN	DCX				
SET-ABHF-D06X30-WA25	●	06-30	85	45	56	25	55	95°	6	10	SWLCR-D06X10-22	WCGT 0201..L	ABHF-D06X30-WA25	
									8	14	SWLCR-D08X14-30			
									93°	12	18	STUPR-D12X18-40		TPGX 0902..L
										16	22	STUPR-D16X22-40		
										20	26	STUPR-D20X26-40		
										24	30	STUPR-D24X30-50		

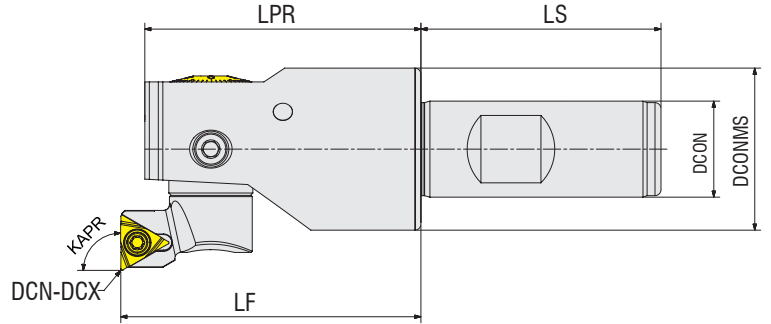

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Bohrbereich DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)									Kartuş Cartridge Kurzdrehhalter	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Bara Gövde Takım Kodu Boring Head Body Code Trägerwerkzeug-Bezeichnung
			LF	LPR	LS	DCON	DCONMS	KAPR	DCN	DCX				
SET-ABHF-D29X40-WA16	●	29-40	50	46	40	16	27	29	35	STFPR-D29x35	TPGX 0902..L	ABHF-D29X40-WA16		
SET-ABHF-D39X54-WA20	●	39-54	60	55	50	20	36	39	47	STFPR-D39x47		ABHF-D39X54-WA20		
								46	54	STFPR-D46x54				
SET-ABHF-D52X80-WA25	●	52-80	70	65	56	25	48	52	68	STFPR-D52x68		ABHF-D52X80-WA25		
								64	80	STFPR-D64x80				
SET-ABHF-D78X170-WA32	●	78-116	83	77	60	32	72	78	98	STFPR-D78x98		ABHF-D78X170-WA32		
								96	116	STFPR-D96x116				

R: Sağ / Right / Rechts! L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel


1 ad./pcs./stück SET-ABHF-D06X30-WA25



(figure.1)



(figure.2)

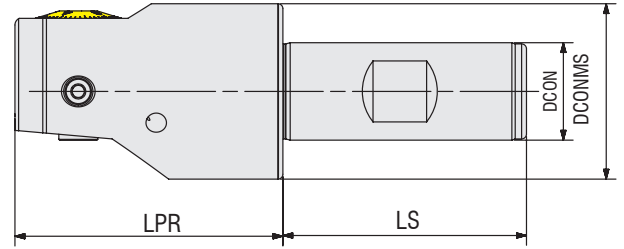


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Bohrbereich DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)				Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile			
			LPR	LS	DCON	DCONMS	Anahtar Allen Key Innensechskantschlüssel			
ABHF-D06X30-WA25	(figure.1)	●	06-30	45	56	25	55	AAL-05-4		
ABHF-D29X40-WA16	(figure.2)	●	29-40	46	40	16	27	AAL-01-2	AAL-02-2.5	
ABHF-D39X54-WA20	(figure.2)	●	39-54	55	50	20	36	AAL-02-2.5	AAL-03-3	AAL-05-4
ABHF-D52X80-WA25	(figure.2)	●	52-80	65	56	25	48	AAL-05-4	AAL-07-5	
ABHF-D78X170-WA32	(figure.2)	●	78-170	77	60	32	72	AAL-07-5	AAL-08-6	


R: Sağ / Right / Rechts! L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
Siparişte, gövde ve kartuş set olarak verilecektir. / When ordered, body and cartridge will be sent as set.
Bei Bestellung werden Körper und Kassetten als Set geliefert.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ABHF-D06X30-WA25

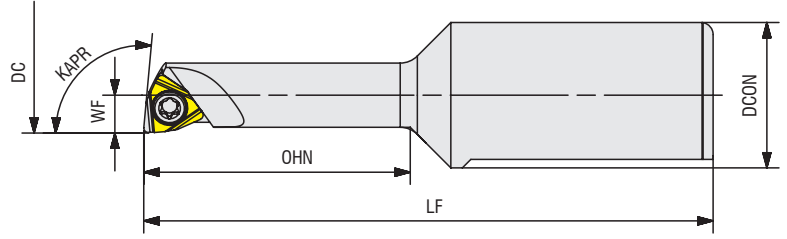


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	WF	KAPR	LF	OHN	DCON		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
SWLCR-D06X10-22	●	6	3	95°	47	22	12	WCGT 020104L	3006-M2x3.3	82-T06
SWLCR-D08X14-30	●	8	4		55	30				

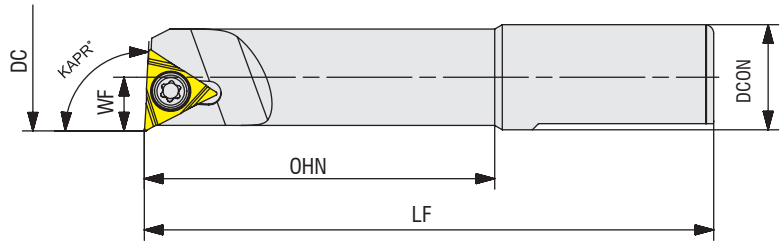

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	WF	KAPR	LF	OHN	DCON		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
STUPR-D12X18-40	●	12	6	93°	65	40	12	TPGX 090202L	4008-M2.5x4.5	82-T08
STUPR-D16X22-40	●	16	8		65	40				
STUPR-D20X26-40	●	20	10		75	50				
STUPR-D24X30-50	●	24	12		75	50				


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
Siparişte, gövde ve kartuş set olarak verilecektir. / When ordered, body and cartridge will be sent as set.
Bei Bestellung werden Körper und Kassetten als Set geliefert.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück SWLCR-D06X10-22

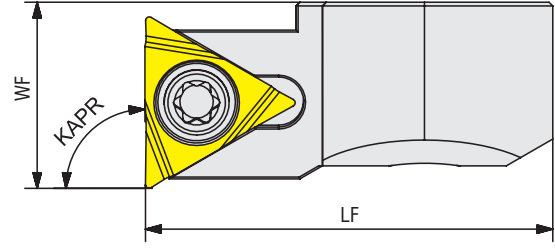

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)			Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		WF	KAPR	LF		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
STFPR-D29x35	●	10	90°	21.90	TPGX 090202L	4008-M2.5x6	82-T08
STFPR-D34x40	●	12.50		21.90			
STFPR-D39x47	●	12		26.90			
STFPR-D46x54	●	15.50		26.90			
STFPR-D52x68	●	14		34.90			
STFPR-D64x80	●	20		34.90			
STFPR-D78x98	●	20		44.90			
STFPR-D96x116	●	29		44.90			

HASSAS BARA UZATMA ADAPTÖRÜ
EXTENSION FOR FINE BORING TOOLS
PRÄZISIONSBUSVERLÄNGERUNGSADAPTER

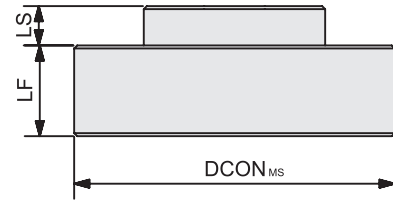


Codice D'ordine Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Dimensioni (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		DCON	LF	LS
AEA-114x134	●	31.80	12.90	9
AEA-132x152	●	31.80	21.90	18


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
Siparişte, gövde ve kartuş set olarak verilecektir. / When ordered, body and cartridge will be sent as set.
Bei Bestellung werden Körper und Kassetten als Set geliefert.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück STFPR-D29x35


Kartuşların Montajı / Assembling Boring Bar / Kartuschen Montage

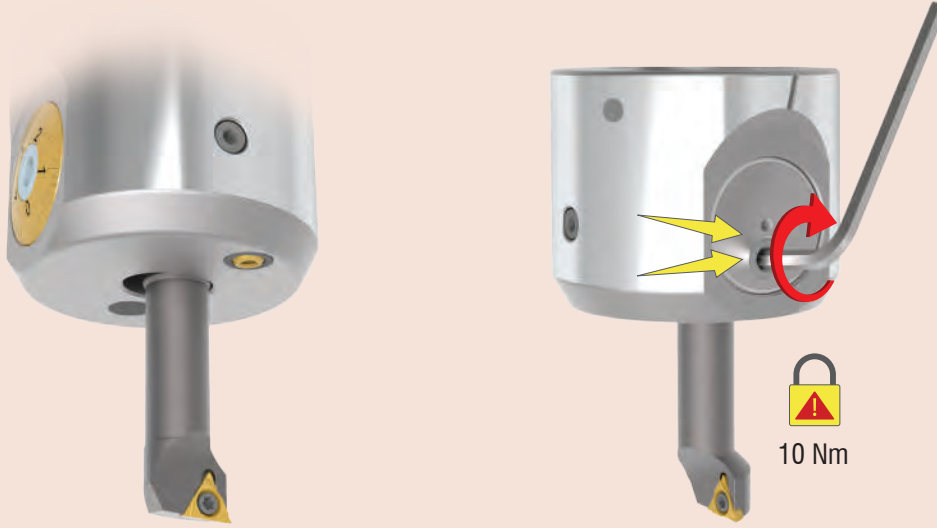


Çap Ayarı / Diameter Adjustment / Umfangeinstellung

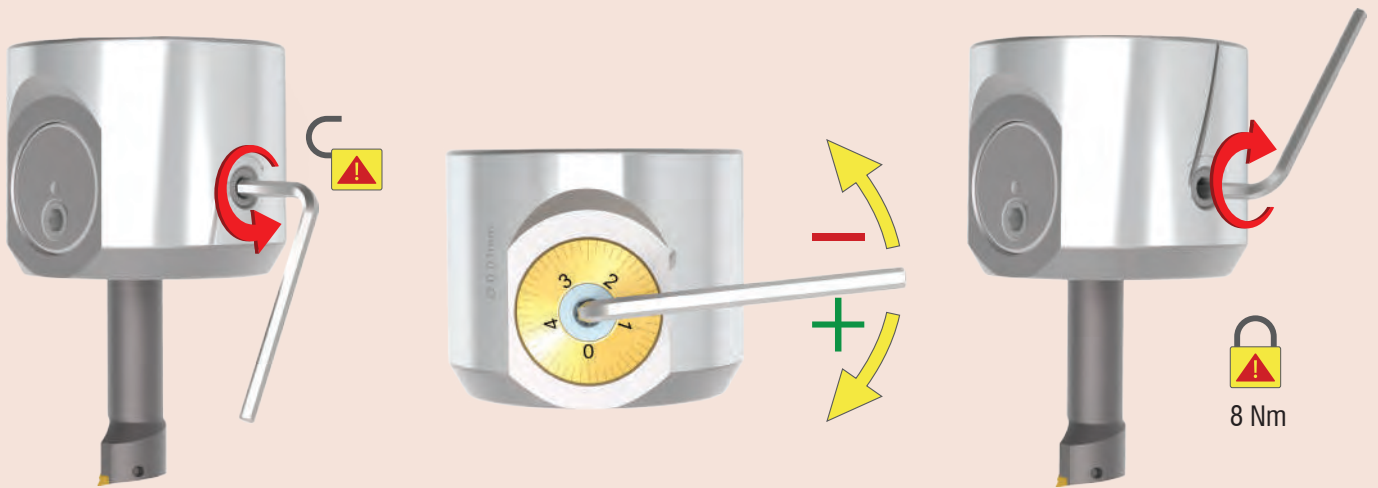


Ölçek / Scale - Vernier / Messaparat



$\text{Ø} = 0,01 \text{ mm Ø}$

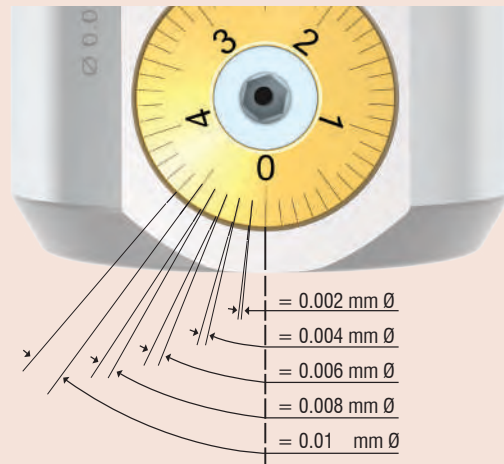

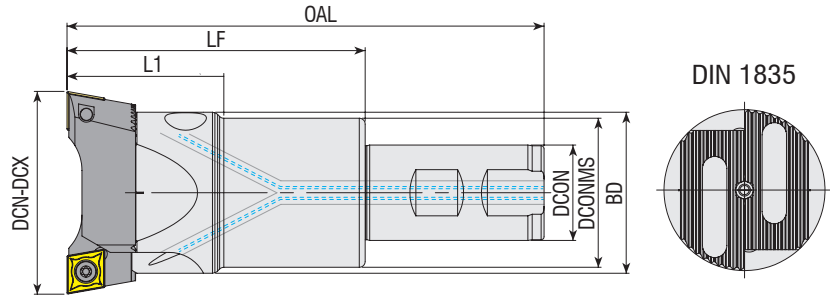

Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Ölçü Aralığı
Boring Range
Durchmesser
DCN-DCX


Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

DCON DCONMS BD OAL LF L1

Kartuş
Cartridge
Kurzdrehalter



Bara Gövde Takım Kodu
Boring Head Body Code
Trägerwerkzeug-Bezeichnung




	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Durchmesser DCN-DCX	DCON	DCONMS	BD	OAL	LF	L1		
ABHR-D18x22-W16-L90-CC06	●	18-22	16	-	-	90	42	-	AK.. 18-22	ABHRS-D16x42-W16-L90
ABHR-D18x22-W16-L150-CC06	●	18-22	16	-	-	150	102	-		ABHRS-D16x102-W16-L150
ABHR-D18x22-W16-L200-CC06	●	18-22	16	-	-	200	152	-		ABHRS-D16x152-W16-L200
ABHR-D22x28-W20-L100-CC06	●	22-28	20	-	-	100	50	-	AK.. 22-28	ABHRS-D20x50-W20-L100
ABHR-D22x28-W20-L150-CC06	●	22-28	20	-	-	150	100	-		ABHRS-D20x100-W20-L150
ABHR-D22x28-W20-L200-CC06	●	22-28	20	-	-	200	150	-		ABHRS-D20x150-W20-L200
ABHR-D28x38-W20-L110-CC06	●	28-38	20	25	-	110	60	-	AK.. 28-38	ABHRS-D25x60-W20-L110
ABHR-D28x38-W20-L160-CC06	●	28-38	20	25	-	160	110	-		ABHRS-D25x110-W20-L160
ABHR-D28x38-W20-L230-CC06	●	28-38	20	25	-	230	180	-		ABHRS-D25x180-W20-L230
ABHR-D36x50-W25-L120-CC06	●	36-50	25	32	-	120	64	-	AK.. 36-50	ABHRS-D32x64-W25-L120
ABHR-D36x50-W25-L170-CC06	●	36-50	25	32	-	170	114	-		ABHRS-D32x114-W25-L170
ABHR-D36x50-W25-L250-CC06	●	36-50	25	32	-	250	194	-		ABHRS-D32x194-W25-L250
ABHR-D36x50-W25-L120-CC09	●	36-50	25	32	-	120	64	-	AK.. 36-50-09	ABHRS-D32x64-W25-L120
ABHR-D36x50-W25-L170-CC09	●	36-50	25	32	-	170	114	-		ABHRS-D32x114-W25-L170
ABHR-D36x50-W25-L250-CC09	●	36-50	25	32	-	250	194	-		ABHRS-D32x194-W25-L250
ABHR-D50x68-W32-L140-CC09	●	50-68	32	40	-	140	80	-	AK.. 50-68	ABHRS-D40x80-W32-L140
ABHR-D50x68-W32-L200-CC09	●	50-68	32	40	-	200	140	-		ABHRS-D40x140-W32-L200
ABHR-D50x68-W32-L280-CC09	●	50-68	32	40	-	280	220	-		ABHRS-D40x220-W32-L280
ABHR-D50x68-W32-L140-CC12	●	50-68	32	40	-	140	80	-	AK.. 50-68-12	ABHRS-D40x80-W32-L140
ABHR-D50x68-W32-L200-CC12	●	50-68	32	40	-	200	140	-		ABHRS-D40x140-W32-L200
ABHR-D50x68-W32-L280-CC12	●	50-68	32	40	-	280	220	-		ABHRS-D40x220-W32-L280
ABHR-D68x90-W32-L160-CC12	●	68-90	32	50	54	160	100	50	AK.. 68-90	ABHRS-D50x100-W32-L160
ABHR-D68x90-W32-L210-CC12	●	68-90	32	50	54	210	150	50		ABHRS-D50x150-W32-L210
ABHR-D68x90-W32-L280-CC12	●	68-90	32	50	54	280	220	50		ABHRS-D50x220-W32-L280
ABHR-D90x120-W32-L140-CC12	●	90-120	32	63	72	140	80	63	AK.. 90-120	ABHRS-D63x80-W32-L140
ABHR-D90x120-W40-L200-CC12	●	90-120	40	63	72	200	130	63		ABHRS-D63x130-W40-L200
ABHR-D90x120-W40-L300-CC12	●	90-120	40	63	72	300	230	63		ABHRS-D63x230-W40-L300
ABHR-D120x160-W40-L210-CC12	●	120-160	40	80	95	210	140	75	AK.. 120-160	ABHRS-D80x140-W40-L210
ABHR-D120x160-W40-L300-CC12	●	120-160	40	80	95	300	230	75		ABHRS-D80x230-W40-L300
ABHR-D160x200-W40-L210-B-CC12	●	160-200	40	80	95	210	140	75	AK.. 160-200	ABHRS-D80x140-W40-L210
ABHR-D160x200-W40-L300-B-CC12	●	160-200	40	80	95	300	230	75		ABHRS-D80x230-W40-L300

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
Siparişte, gövde ve kartuş set olarak verilecektir. / When ordered, body and cartridge will be sent as set.
Bei Bestellung werden Körper und Kassetten als Set geliefert.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ABHR-D18x22-W16-L90-CC06

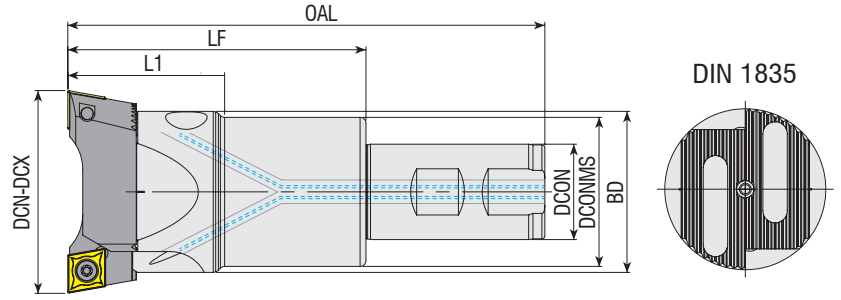


Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Ölçü Aralığı Boring Range Durchmesser DCN-DCX	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile					
			DCON	DCONMS	BD	OAL	LF	L1	Montaj Vidası Mounting Screw Befestigungsschraube	Montaj Vida Anahtarı Mounting Screw Key Innensechskant-Schlüssel für Befest.	Pabuç Clamp Spannspratze	Ayar Vidası Adjusting Screw Einstellschraube	Ayar Vida Anahtarı Allen Key Innensechskant-Schlüssel
ABHRS-D16x42-W16-L90	●	18-22	16	-	-	90	42	-					
ABHRS-D16x102-W16-L150	●	18-22	16	-	-	150	102	-	2525-M3x14	AAL-02-2.5	ABKS-D16	2715-M3x4	
ABHRS-D16x152-W16-L200	●	18-22	16	-	-	200	152	-					
ABHRS-D20x50-W20-L100	●	22-28	20	-	-	100	50	-					
ABHRS-D20x100-W20-L150	●	22-28	20	-	-	150	100	-	2503-M4x15	AAL-03-3	ABKS-D20	2715-M3x5	AAL-09-1.5
ABHRS-D20x150-W20-L200	●	22-28	20	-	-	200	150	-					
ABHRS-D25x60-W20-L110	●	28-38	20	25	-	110	60	-					
ABHRS-D25x110-W20-L160	●	28-38	20	25	-	160	110	-	2503-M4x20	AAL-03-3	ABKS-D25	2715-M3x8	
ABHRS-D25x180-W20-L230	●	28-38	20	25	-	230	180	-					
ABHRS-D32X64-W25-L120	●	36-50	25	32	-	120	64	-					
ABHRS-D32X114-W25-L170	●	36-50	25	32	-	170	114	-	2504-M5x25	AAL-05-4	ABKS-D32	2702-M4x12	AAL-01-2
ABHRS-D32X194-W25-L250	●	36-50	25	32	-	250	194	-					
ABHRS-D40x80-W32-L140	●	50-68	32	40	-	140	80	-					
ABHRS-D40x140-W32-L200	●	50-68	32	40	-	200	140	-	2505-M6x30	AAL-07-5	ABKS-D40	2725-M5x16	
ABHRS-D40x220-W32-L280	●	50-68	32	40	-	280	220	-					AAL-02-2.5
ABHRS-D50x100-W32-L160	●	68-90	32	50	54	160	100	50					
ABHRS-D50x150-W32-L210	●	68-90	32	50	54	210	150	50	2506-M8x35	AAL-08-6	ABKS-D50	2725-M5x12	
ABHRS-D50x220-W32-L280	●	68-90	32	50	54	280	220	50					
ABHRS-D63x80-W32-L140	●	90-120	32	63	72	140	80	63					
ABHRS-D63x130-W40-L200	●	90-120	40	63	72	200	130	63	2508-M10x40	AAL-11-8	ABKS-D63	2703-M6x16	AAL-03-3
ABHRS-D63x230-W40-L300	●	90-120	40	63	72	300	230	63					
ABHRS-D80x140-W40-L210	●	120-160	40	80	95	210	140	75					
ABHRS-D80x230-W40-L300	●	120-160	40	80	95	300	230	75	2510-M12x40	AAL-12-10	ABKS-D80	2704-M8x25	AAL-05-4


R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück ABHRS-D16x42-W16-L90

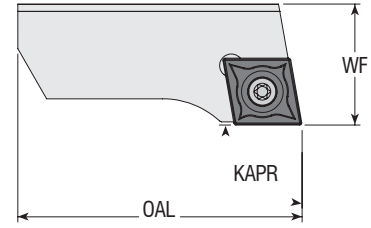

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		Ölçü Aralığı Boring Range	WF		OAL	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AKSR 18-22	●	18-22	9	15	CC.T 0602..	4008-M2.5x6	82-T08
AKSR 22-28	●	22-28	10	19			
AKSR 28-38	●	28-38	13	23			
AKSR 36-50	●	36-50	16	32	CC.T 09T3..	4015-M3.5x8	80-T15
AKSR 36-50-09	●	36-50	16	32			
AKSR 50-68	●	50-68	20	40			
AKSR 50-68-12	●	50-68	20	40	CC.T 1204..	1020-M5x11	80-T20
AKSR 68-90	●	68-90	23	54			
AKSR 90-120	●	90-120	28	70			
AKSR 120-160	●	120-160	32	95			
AKSR 160-200	●	160-200	32	120			

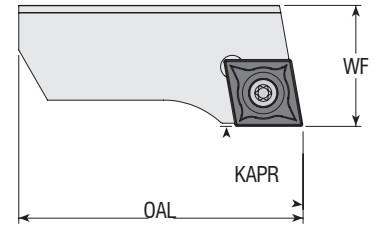

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		Ölçü Aralığı Boring Range	WF		OAL	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AKCR 28-38	●	28-38	12.8	23	CC.T 0602..	4008-M2.5x6	82-T08
AKCR 36-50	●	36-50	15.8	32			
AKCR 36-50-09	●	36-50	15.8	32			
AKCR 50-68	●	50-68	19.7	40	CC.T 09T3..	4015-M3.5x8	80-T15
AKCR 50-68-12	●	50-68	19.7	40			
AKCR 68-90	●	68-90	22.7	54			
AKCR 90-120	●	90-120	27.7	70	CC.T 1204..	1020-M5x11	80-T20
AKCR 120-160	●	120-160	31.7	95			
AKCR 160-200	●	160-200	31.7	120			


R: Sağ / Right / Rechtsl L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

ISO Ucuna Uygun. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AKSR 18-22

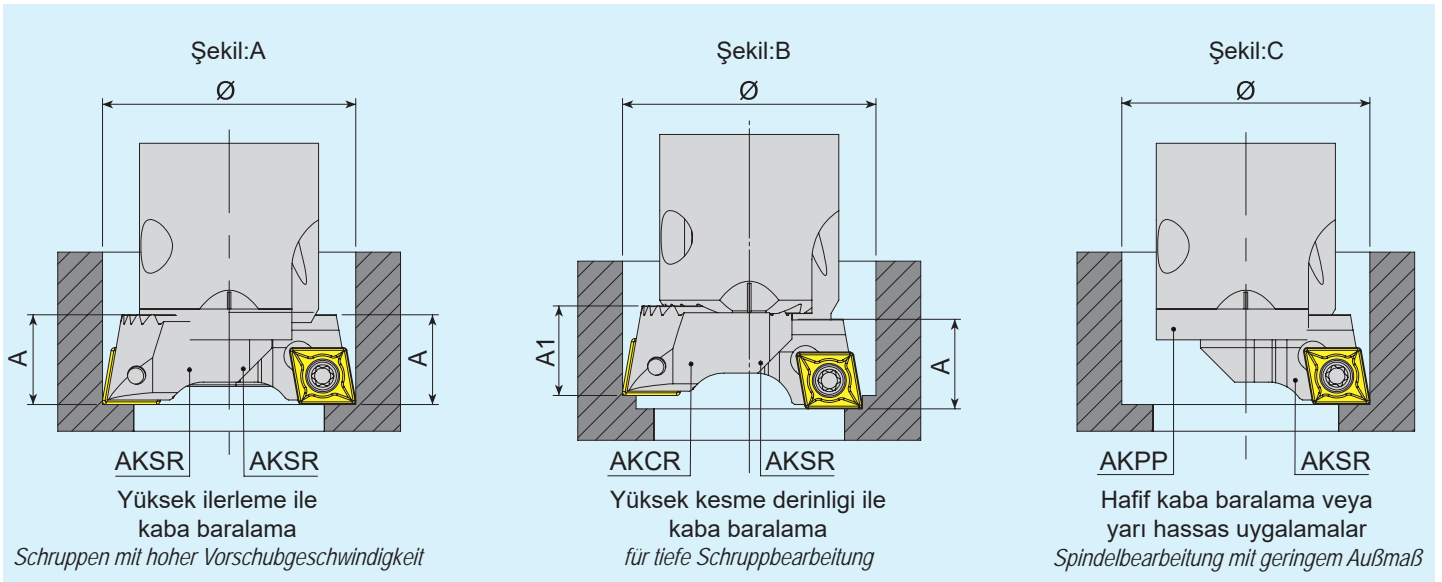

1. Kesici kenarların radyal ayarı, takım ölçme ekipmanı ile yapılmalıdır.
2. İki uçlu baralama takımı, ağır talaş kaldırma işlemini içeren kaba baralama işlemleri içindir. Çift uçlu baralama takımı ile:
 - Yüksek ilerleme oranında kaba baralama işlemleri için, aynı düzlemdaki iki AKSR kartuşu, aynı radyal mesafeye ayarlanır. (Şekil A)
 - Aynı düzlemde olmayan bir AKCR kartuşu ve bir AKSR kartuşu yüksek derinlikte kaba baralama işlemleri için kullanılır. (Şekil B)
 - i. Kaba baralama işleminde, alınacak paso miktarı tam olarak ikiye bölünüp, düzgün bir kesim sağlanmış olur, ancak bu durumda tur başına ilerleme tek ağız olarak hesaplanmalıdır. ($f=f_1$)
 - ii. Hassas baralama işleminde, alınacak paso miktarı AKSR kartuş için ara kaba olarak ve AKCR kartuş için hassas bara olarak çaplar ayarlanır ve bu sayede bazı ara kaba işleme ihtiyacı kalmaz.
3. Tek kartuşlu baralama takımları, normal talaş kaldırma işlemini içeren kaba ve hassas baralama işlemleri içindir. Dişleri koruma plakası, AKPP daima kullanılmalıdır. (Şekil C)


1. Radial setting of the cutting edges should be carried out with tool presetting equipment.
2. Boring bars fitted with two insert pockets are for roughing operations involving heavy chip removal. The double-insert boring bars include:
 - Two AKSR cartridges on the same plane with two cutting edges set at identical radial distance for high feed rate roughing operations. (fig. A)
 - An AKCR cartridge and an AKSR cartridge not on the same plane for high-depth roughing operations. (fig. B)
 - i. With the rough boring operation, this allows double the cutting width, using only a single feed rate. ($f=f_1$)
 - ii. With the finish boring operation, the cutting width is divided so that some of the intermediate machining can be omitted.
3. Boring bars fitted with a single cartridge are for roughing and finishing operations involving normal chip removal. The serrated surface protection plate AKPP should always be used (fig. C)

1. Die radiale Einstellung der Schneiden sollte auf einem Voreinstellgerät durchgeführt werden.
2. Spindelköpfe, die mit 2 Kassetten bestückt sind, werden für die Schrubbearbeitung eingesetzt. Doppelte Kassetten beinhalten:
 - Für die Schrubbearbeitung mit hoher Vorschubgeschwindigkeit sind zwei AKSR-Kassetten in derselben Höhe auf denselben radialen Abstand einzustellen (Abbildung A)
 - Eine AKCR-Kassette und eine AKSR-Kassette, die nicht in derselben Ebene liegen, werden für tiefe Schrubbearbeitungen eingesetzt.
 - i. Bei einer Schrubbearbeitung kann die Schnitttiefe verdoppelt werden. Bitte nur eine Schneide zur Vorschubberechnung verwenden ($f=f_1$).
 - ii. Bei der Schlichtbearbeitung wird die Schnitttiefe halbiert. Weitere zusätzliche Bearbeitungsdurchgänge werden überflüssig.
3. Bohrköpfe mit einer einzelnen Kassette können sowohl für Schlicht- als auch für Schrubb-Operationen eingesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist eine gute Spanabfuhr. Zum Schutz der verzahnten Oberfläche des Bohrkörpers sollte immer die Abdeckung AKPP verwendet werden (siehe Abb.C).





AYARLI HASSAS DELİK
İŞLEME BARALARI
ADJUSTABLE FINISH
BORING HEADS
EINSTELLBARE
BOHRKÖPFE



www.akkocom.tr

konuşulan
the spoken kalite...
quality...