


# ISG 1200

Das preiswerte kompakte  
Einsteigerschrumpfgerät

Ø 3 mm – 32 mm



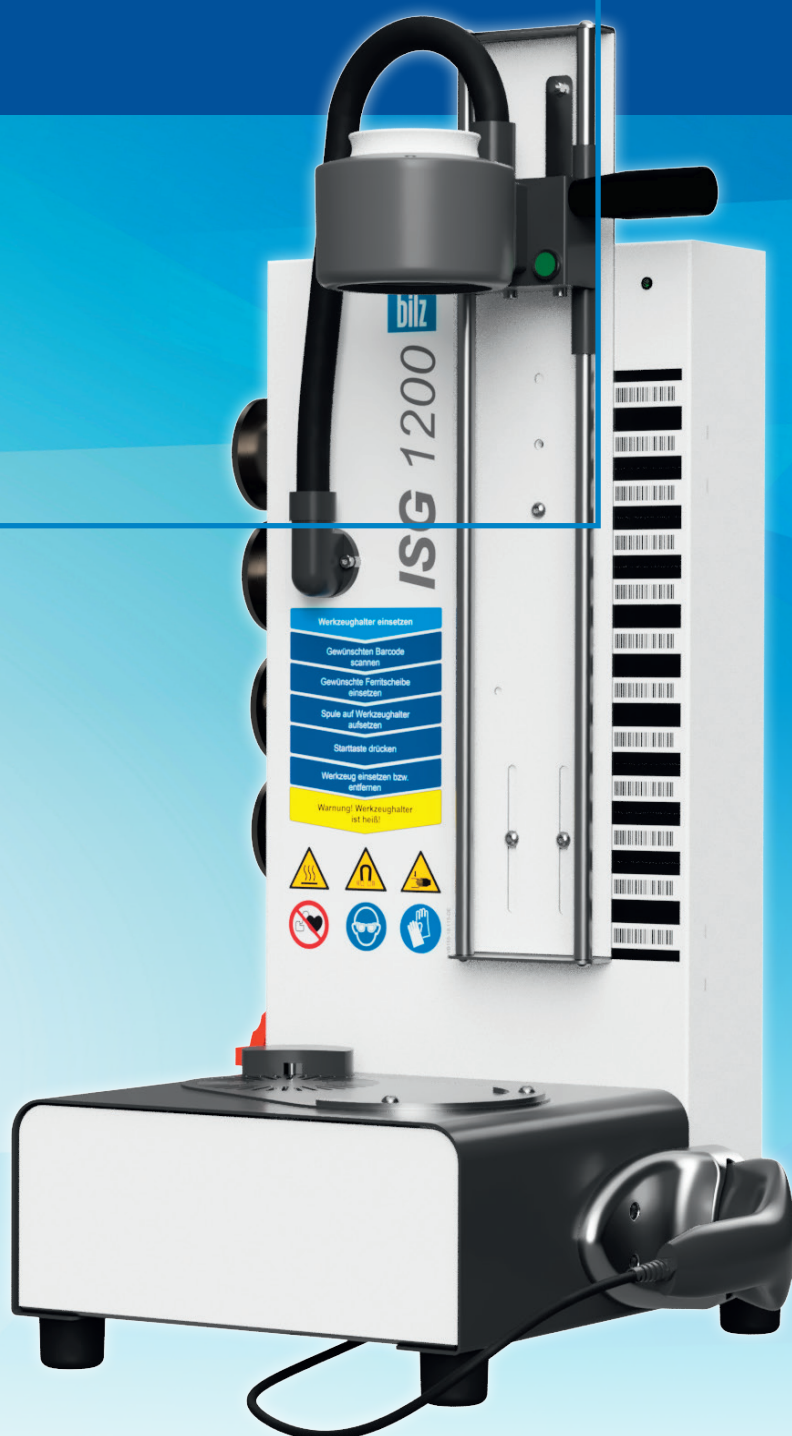

„ Das Einsteigergerät  
ThermoGrip® ISG 1200  
20% weniger Energieaufnahme  
bei vergleichbarer Performance“

- Einfache Eingabe von Schrumpfparametern durch Scannen von Barcodes
- Energiesparende Induktionstechnik steht für lange Werkzeuglebensdauer
- Präzise Zentrierung des Werkzeugs
- Geringer Platzbedarf und mobil einsetzbar
- Höchste Haltekraft und ausdauernde Festigkeit auch in öliger Umgebung
- ThermoGrip® Schrumpfgeräte stehen seit über 20 Jahren für innovative Premiumgeräte in der Schrumpftechnologie
- Spannbereich Ø 3 – 32 mm für alle Schrumpffutter T, TSF, TB (HSS Ø 10 - 20 mm / HM Ø 3 - 32 mm)
- Luftkühlung integriert (Kühlapter optional erhältlich)
- Maximale Werkzeuglänge ab Kegelnulldlinie: 450 mm @ HSK-A63
- Kühllänge: 200 mm

Werkzeughalter einsetzen

Barcode scannen

Ferritscheibe einsetzen


Spule auf Werkzeughalter aufsetzen

Starttaste drücken

Werkzeug einsetzen bzw. entfernen

# ISG 1200

Spannen auch Sie Ihre Werkzeuge sicher und schnell – für mehr Effizienz in Ihrer Fertigung



Weitere Informationen finden Sie auf [www.bilz.de](http://www.bilz.de)